


## Phasenwender - mit schraubloser Anschlussstechnik

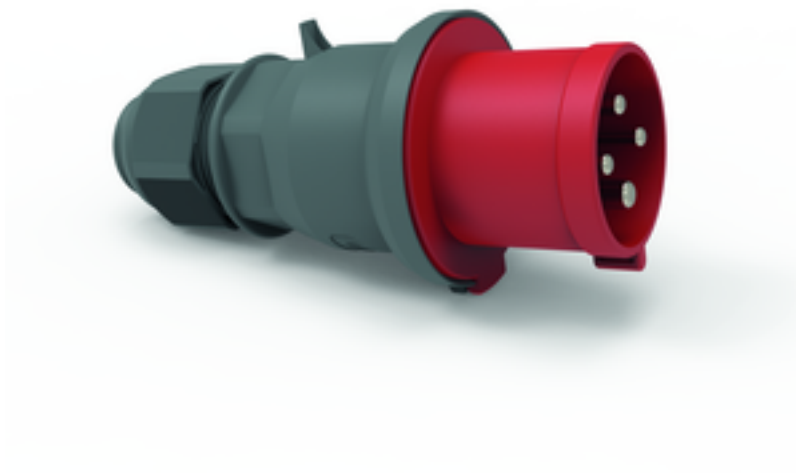


| Artikelbeschreibung      |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 22055                                                   |
| EAN                      | 4024941220552                                           |
| Produktgruppe            | Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 32A                                                     |
| Polzahl                  | 4p                                                      |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                                                   |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                                      |
| Spannung                 | 380 - 415V~                                             |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                                 |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 |
| Anschlusstechnik            | schraublose Federklemmtechnik mit Buchsenfederklemmen                                         |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                       |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 176mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 79mm                                                                                          |
| Geräte-Tiefe                | 83mm                                                                                          |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                      |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                      |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,268 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941220552 |
| Länge          | 83 mm         |
| Breite         | 79 mm         |
| Höhe           | 176 mm        |
| Gewicht        | 0,269 kg      |
| Volumen        | 1.154,032 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941968478 |
| Länge          | 295 mm        |
| Breite         | 185 mm        |
| Höhe           | 215 mm        |
| Gewicht        | 2,844 kg      |
| Volumen        | 9.975 ccm     |

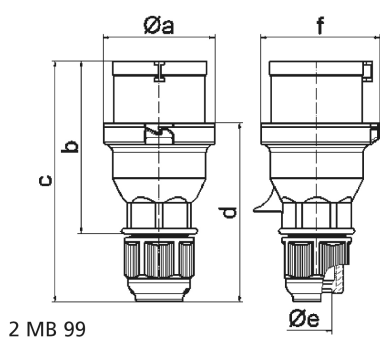

2 MB 99

| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a Ø            | 53,0    | 60,0    | 66,0    | 74,5    | 74,5    | 74,5    |
| b              | 93,5    | 100,5   | 103,0   | 121,0   | 121,0   | 121,5   |
| c              | 134,0   | 141,0   | 142,0   | 174,0   | 174,0   | 174,5   |
| d              | 97,5    | 104,5   | 105,5   | 128,0   | 128,0   | 128,5   |
| e Ø            | 18,0    | 18,0    | 18,0    | 23,0    | 23,0    | 23,0    |
| f              | 57,5    | 64,5    | 70,5    | 78,0    | 78,0    | 80,0    |
| Leiter mm² min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |
|                |         |         |         |         |         |         |

