Beschreibung

- Mit fünf Arbeitskontakten in bewährter Crimptechnik
- PE Kontakt mit Schraubanschluss
- Leistungsstarke Crimpkontakte

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-Q 5
Version	Stift /Buchse (Artikel 10432500)
Kontakte	5+PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,5 bis 2,5 mm²
Leitungsanschluss PE	Schraubanschluss 0,5 bis 2,5 mm²
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	500

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	230V / 400V
Bemessungsspannung, UL / CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Bemessungsstrom, IEC	16 A
Bemessungsstrom, UL / CSA	16A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert/hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977, CSA 22.2 182.3

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen

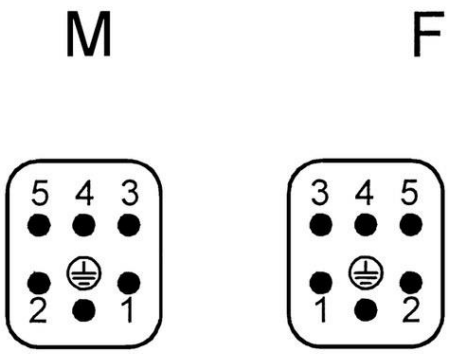

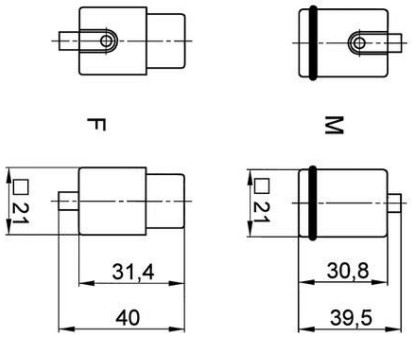

Maschinen- und Anlagenbau

Info

Kompakter, leistungsstarker Standardeinsatz
Platzsparender Crimpanschluss

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE