
VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 2400-240²

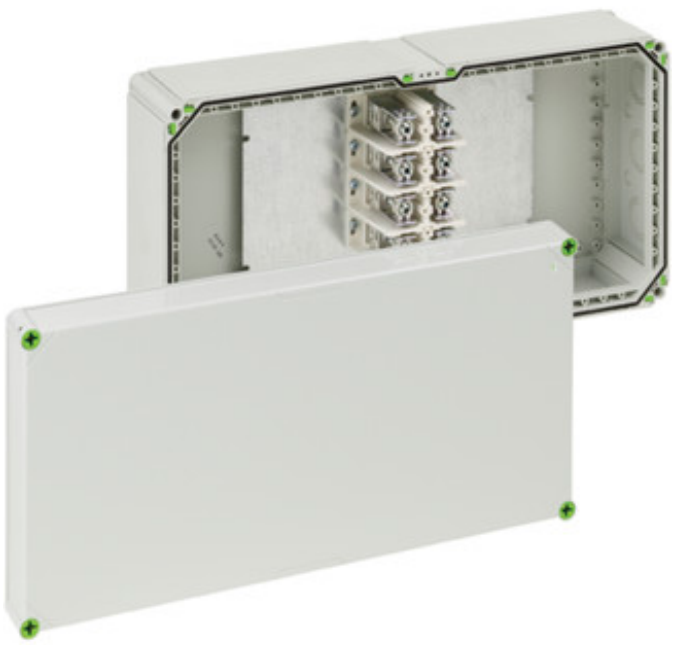

Abox-i 2400-240²

Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

640 x 320 x 179 mm
Artikelnummer: 49049401

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 185²/240² oder 4 x 120², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, 4-polig 50 bis 2 x 240 mm², AL/CU

IP65 | IK08 | 690V AC | 240²

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	640 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan

Zertifikate

Zubehör

KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
KVR M32-MGM - Kabelverschraubung
KVR M40-MGM - Kabelverschraubung
KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 2400-240²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	36
Leiterquerschnitt:	240 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Bestückung:	Klemme
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Farbe:	grau

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299