



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 2400 DK-240²

Abox-i 2400 DK-240²


Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

640 x 320 x 179 mm
 Artikelnummer: 49059401

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, mit Reihenklemmenbestückung, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, mit Reihenklemme 4-polig - 70 - 240 mm²

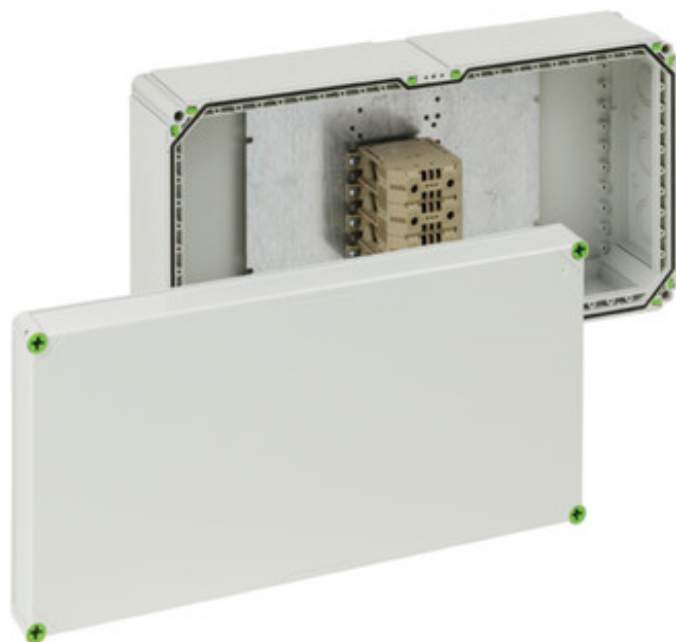

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	640 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan

Zertifikate



Zubehör

- KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M32-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M40-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M50-MGM - Kabelverschraubung

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 2400 DK-240²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	36
Leiterquerschnitt:	240 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau