



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 060-6²/sw



Abox-i 060-6²/sw


Verbindungsdose

CUSTOMIZABLE

110 x 110 x 67 mm
 Artikelnummer: 49140601

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit IP66 Doppelmembranstutzen, M25, Dichtbereich 9 - 16 mm

schwarz, mit hochliegender Schraubklemme, 5-polig - 6 mm² (4 x 2,5² / 4 x 4² / 3 x 6²)

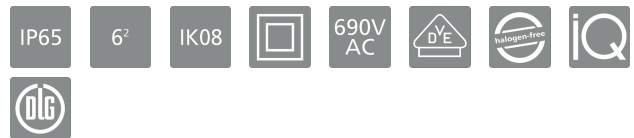

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	110 mm
Länge:	110 mm
Höhe:	67 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate



Zubehör

- DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen
- KVR M25-MGM/sw - Kabelverschraubung
- DMS M20/sw - Doppelmembranstutzen
- KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung
- Abox 060 KLS-6² - Klemmstein
- KS M25-gro - Kombiset
- Abox 060 MPI - Montageplatte
- Abox PST - Plombierset
- BST M20 - Belüftungsstutzen
- KS M25 - Kombiset
- MPS-KRI - Montageplatte



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 060-6²/sw

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	9
Leiterquerschnitt:	6 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	schwarz

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%