

PRODUKT: gewindegeräte
nicht bündig


BAUFORM: 08 M8 x 1

- Metallhülse VA
- LED Anzeige
- eingebauter Verstärker
- kurzschlussfest und verpolungssicher




Technische Daten	DC pnp
Stromaufnahme bzw. Reststrom	< 15mA
Spannungsabfall (max Last)	< 2V
Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Strombelastbarkeit	< 200mA
Schaltfrequenz	1kHz
Nennschaltabstand S_n	4mm
Schalthysterese	$\leq 15\%$ von S_n
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-25 ... +70 °C
Gehäuse	VA
Anschluss	10m PUR-Kabel

elektrischer Anschluss:

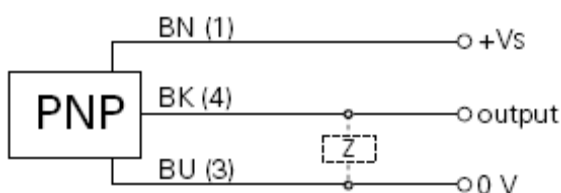

Maßskizze:



Artikel-Nummer: IN08C002

Hinweis: Der Einsatz dieser Geräte in Anwendungen, wo die Sicherheit von Personen von deren Funktion abhängt, ist unzulässig!