

## Wandsteckdose, abgesichert - mit Fi-Schutzschalter, Gehäusegröße 225x118




| Artikelbeschreibung      |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 15079                                       |
| EAN                      | 4024941150798                               |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert |
| Stromstärke              | 32A                                         |
| Polzahl                  | 5p                                          |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                     |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                          |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                         |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                                                            |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                                               |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                                |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsklappe rauchtropas |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt                                                                                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 10,0 qmm                                                                                                                                                                           |
| Kabeleinführung             | 2xM25 oben, 2xM25 unten                                                                                                                                                            |
| Geräte-Höhe                 | 260mm                                                                                                                                                                              |
| Geräte-Breite               | 118mm                                                                                                                                                                              |
| Geräte-Tiefe                | 150mm                                                                                                                                                                              |
| Gehäusegrösse               | 225x118 mm (HxB)                                                                                                                                                                   |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                                                                                                       |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid                                                                                                           |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen |
|                                      | Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol                                                    |

| Logistikdaten |                 |
|---------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 1,34 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941150798 |
| Länge          | 275 mm        |
| Breite         | 175 mm        |
| Höhe           | 137 mm        |
| Gewicht        | 1,465 kg      |
| Volumen        | 5.737,5 ccm   |

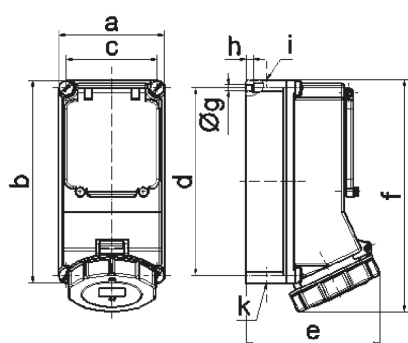

14 MB 12

| Ampere  | 16      | 16      | 32      | 32      | 32      |  |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Polzahl | 4       | 5       | 3       | 4       | 5       |  |
| a       | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   | 118,0   |  |
| b       | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   | 225,0   |  |
| c       | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   | 101,0   |  |
| d       | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   | 208,0   |  |
| e       | 127,0   | 134,0   | 143,0   | 143,0   | 149,0   |  |
| f       | 245,0   | 245,0   | 255,0   | 255,0   | 255,0   |  |
| g ø     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     | 6,5     |  |
| h       | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |  |
| i       | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |  |
| k       | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 | 2 x M25 |  |
|         |         |         |         |         |         |  |
|         |         |         |         |         |         |  |