
# Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

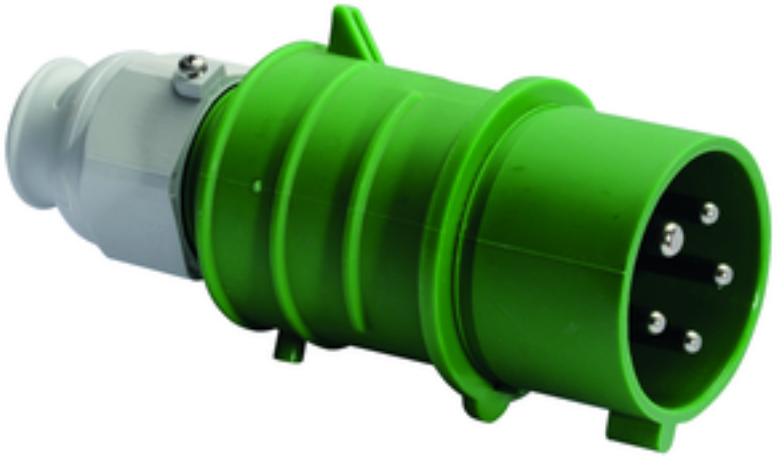

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr | 21879 |
| EAN | 4024941218795 |
| Produktgruppe | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 2h |
| Spannung | > 50V~ |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Frequenz | über 300 bis einschließlich 500Hz |
| Schutzart | IP44 |
| Kennfarbe | grün |
| Gerätefarbe | Kragen grün RAL 6002, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm |
| Kabeleinführung | mit Kabelverschraubung |
| Geräte-Höhe | 154mm |
| Geräte-Breite | 65mm |
| Geräte-Tiefe | 74mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|---|---|
| | Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Einzelgewicht | 0,182 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941218795 |
| Länge | 74 mm |
| Breite | 65 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 0,183 kg |
| Volumen | 740,74 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941831765 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 1,953 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |



2 MB 93

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a ø | 51,0 | 57,5 | 65,0 | 66,0 | 66,0 | 72,0 |
| b | 95,0 | 95,0 | 97,0 | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d | 109,0 | 109,0 | 116,0 | 133,0 | 133,0 | 135,5 |
| e ø | 18,0 | 18,0 | 21,0 | 23,0 | 23,0 | 27,0 |
| Leiter mm² min | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm² max | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |

**Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG** D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com