

Anbaugerätestecker geneigt TN - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27046
EAN	4024941270465
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TN geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 BP 013
Versorgungs-Nr.	5935-12-319-7028
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Bajonetting bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	92mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	86mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,205 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941270465
Länge	86 mm
Breite	85 mm
Höhe	92 mm
Gewicht	0,206 kg
Volumen	672,52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941761
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2,183 kg
Volumen	7.140 ccm

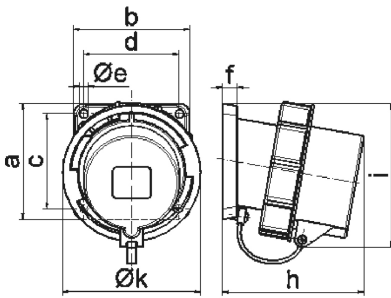

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	94,0	94,0	94,0	105,0	105,0	105,0
i	94,0	97,0	101,0	103,0	103,0	107,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
Leiter mm² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 31

