


## Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung

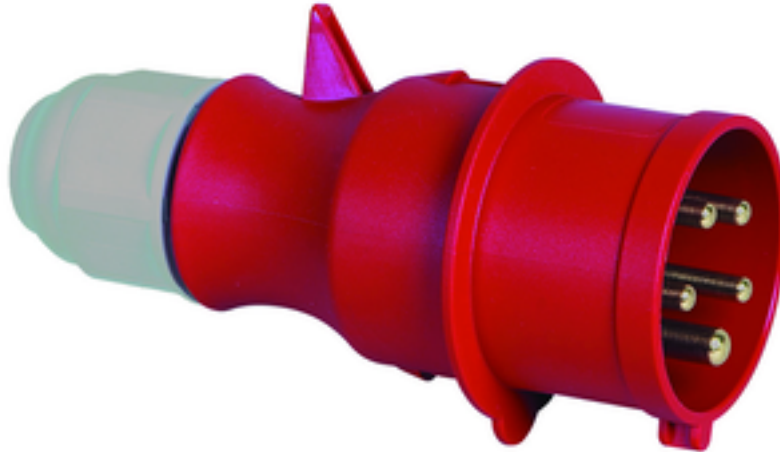

| Artikelbeschreibung      |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 203-TLS                                  |
| EAN                      | 4024941192286                            |
| Produktgruppe            | Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 16A                                      |
| Polzahl                  | 5p                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                       |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                      |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                  |


| Artikelbeschreibung         |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                |
| Kennfarbe                   | rot                                                                 |
| Gerätefarbe                 | Gehäuse rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035              |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm                                                             |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                              |
| Geräte-Höhe                 | 146mm                                                               |
| Geräte-Breite               | 66mm                                                                |
| Geräte-Tiefe                | 75mm                                                                |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                            |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Das Gehäuse ist einteilig |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,162 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 10 ST            |
| EAN            | 4024941828161    |

**Logistikdaten**

|         |             |
|---------|-------------|
| Länge   | 275 mm      |
| Breite  | 175 mm      |
| Höhe    | 137 mm      |
| Gewicht | 1,745 kg    |
| Volumen | 5.737,5 ccm |

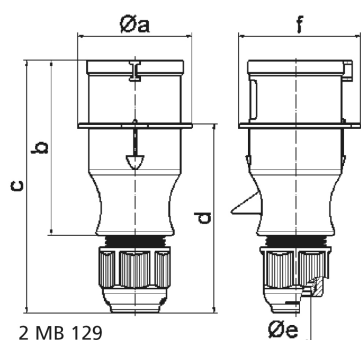

| Ampere                     | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |  |
| a $\varnothing$            | 54,0  | 60,0  | 66,0  | 71,0  | 71,0  | 80,0  |  |
| b                          | 94,5  | 98,0  | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 |  |
| c                          | 138,0 | 142,0 | 145,0 | 170,0 | 170,0 | 174,0 |  |
| d                          | 101,5 | 105,5 | 108,5 | 124,0 | 124,0 | 128,0 |  |
| e $\varnothing$            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |  |
| f                          | 56,6  | 64,0  | 71,0  | 76,0  | 76,0  | 85,0  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |
|                            |       |       |       |       |       |       |  |