



LEERGEHÄUSE

# TG PC 1612-9-to

## TG PC 1612-9-to


### Leergehäuse

#### CUSTOMIZABLE

162 x 122 x 90 mm

Artikelnummer: 20100701

Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: Polycarbonat, lichtgrau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, mit Schnellverschluss, mit Deckelverliersicherung

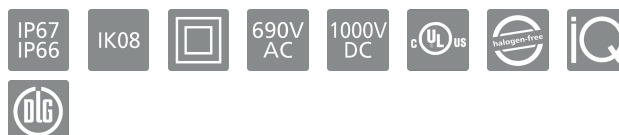

## Technische Daten

### Abmessungen

|            |        |
|------------|--------|
| Breite:    | 162 mm |
| Länge:     | 122 mm |
| Höhe:      | 90 mm  |
| Innenhöhe: | 74 mm  |

### Werkstoff

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Kasten:         | Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035 |
| Deckel:         | Polycarbonat, transparent           |
| Dichtung:       | Polyurethan                         |
| Deckelschraube: | Edelstahl V2A, Schnellverschluss    |

## Zubehör

DAE M12 - Druckausgleichelement

LFR - Stufenbohrer

NS 35-144/2 - Normschiene

TG ABL - Aussenbefestigungslaschens.

TG DVS-57 - Deckelverliersicherung

TG ISS - Innenscharnier-Set

TG MPI-1612 - Montageplatte

TG MPS-1612 - Montageplatte

TG PST2 - Plombierset

TS 15-144 - Normschiene



## LEERGEHÄUSE

# TG PC 1612-9-to

### Weitere Eigenschaften

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Schutzart:                           | IP66/IP67 - nach<br>EN60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Schlagfestigkeit:                    | IK08 nach DIN EN<br>5012 / VDE 0470<br>Teil 100 |
| Schutzklasse:                        | II - Schutzisoliert<br>nach VDE 0106            |
| Bemessungsisolationsspannung AC:     | 690 V                                           |
| Bemessungsisolationsspannung DC:     | 1000 V                                          |
| Schwermetallfrei:                    | Ja                                              |
| PVC-frei:                            | Ja                                              |
| Silikonfrei:                         | Ja                                              |
| Leitungseinführungen:                | Nein                                            |
| Brennverhalten nach UL 50 / UL 746C: | 5VA nach UL 50 /<br>UL 746C                     |
| Brennverhalten nach UL 94:           | V-2 nach UL 94                                  |
| Brennverhalten nach VDE:             | 960°C nach VDE<br>0471/ EN 60695                |
| Witterungsbeständigkeit:             | Ja - nach UL 746 C                              |

### Umgebungsbedingungen

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Umgebungstemp. (minimal):                         | -35 °C |
| Umgebungstemp (maximal):                          | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                      | 60 °C  |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C<br>(kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:                  | 50%    |