


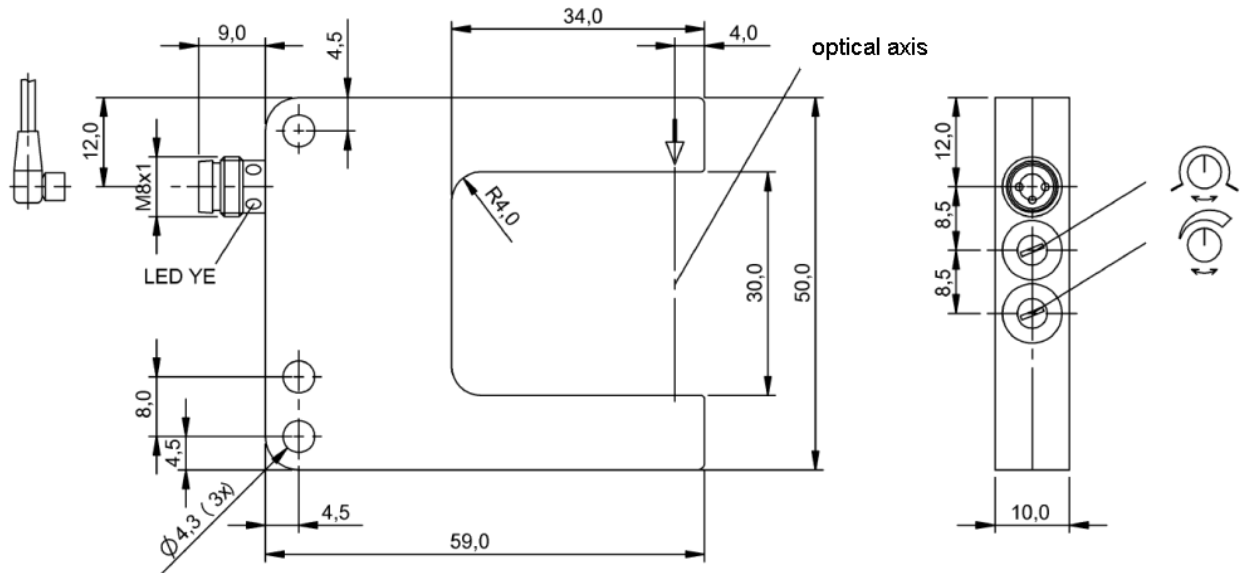

Elektrische Daten

Schaltausgang	PNP
Schaltfrequenz (f)	5000 Hz
Leerlaufstrom I _o max. bei U _e	35 mA
Betriebsspannung U _B min.	10 V
Betriebsspannung U _B max.	30 V
Incl. Restwelligkeit	10%
Spannungsfall U _d max. bei I _e	3 V
Schaltfunktion	Schließer/Öffner umschaltbar
Hysterese max. (H)	0,07
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	200 mA

Mechanische Daten

Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	GD Zn
Auflösung max.	0,2 mm
Gabelweite	30 mm
Umgebungstemperatur max.	+60 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	65 g


Allgemeine Daten

Verpolungssicher	ja
Zulassung	CE, cULus
Sensortyp	Gabellichtschranke
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer: 0...270°
Funktionsanzeige	Ja, gelbe LED
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 67

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge des Lichts	640
Zulässiges Fremdlicht	5000

Anschlussbild



Steckerbild

