

## Wandverteiler Kunststoff - VARIABOX - XL




| Artikelbeschreibung        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr               | 89093                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EAN                        | 4024941206266                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktgruppe              | VARIABOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gehäuse                    | hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) |
| Bestückung                 | 4 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 4 x D01 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 oben<br><br>1 x M12,<br>1 x M20,<br>2 x M40 unten                                                                                                                                                |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein<br>5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)<br><br>Aufbau gemäß Z-Nr. Z120238<br><br>CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier<br>Quick-Connect<br>Anschlußtechnik |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-2                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                                                                                                                                             |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil<br>schwarz ähnlich RAL 9017                                                                                                                                                      |
| Geräte-Höhe                             | 520mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Breite                           | 230mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräte-Tiefe                            | 145mm                                                                                                                                                                                                                            |
| RDF-Faktor                              | 1                                                                                                                                                                                                                                |
| Nennstrom InA                           | 63                                                                                                                                                                                                                               |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 6,378 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941206266    |

| Logistikdaten |            |
|---------------|------------|
| Länge         | 560 mm     |
| Breite        | 270 mm     |
| Höhe          | 255 mm     |
| Gewicht       | 6,827 kg   |
| Volumen       | 38.556 ccm |

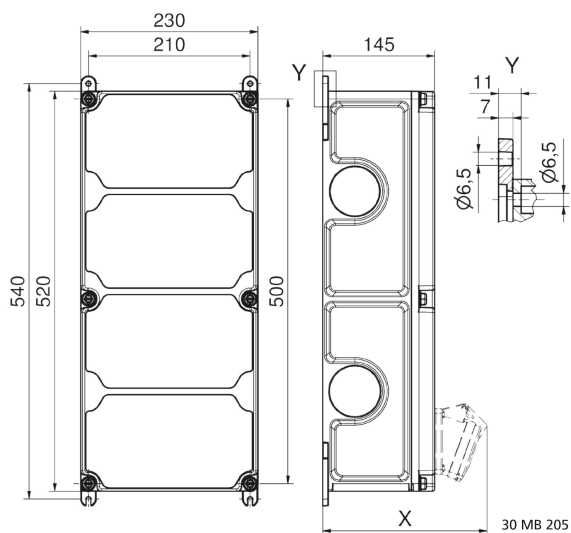

Tiefenmaß/ depth X (mm)

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| OTC-Klappe/ OTC operating window   | 180  | 180  |
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 162  | 205  |
| CEE 16A 3p                         | 200  | 200  |
| CEE 16A 4p                         | 204  | 202  |
| CEE 16A 5p                         | 207  | 205  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 211  | 213  |
| CEE 32A 5p                         | 213  | 214  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 229  | 231  |