


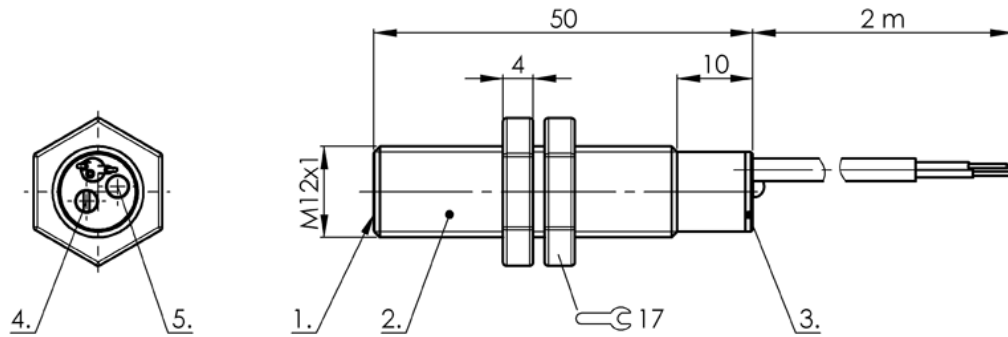

Elektrische Daten

Anschluss	Kabel
Leerlaufstrom bedämpft	10 mA
Bem. Isolationsspannung (Ui)	75 DC V
Schaltfunktion	Schließer (NO)
Schaltfrequenz (f)	100 Hz
Spannungsfall statisch max.	0,8 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	200 mA
Gebrauchskategorie	DC 13
Schaltausgang	PNP
Betriebsspannung	12... 35 V

Mechanische Daten

Bemessungsschaltabstand (sn)	1...4 mm
Mechanische Einbaubedingung	bündig
Umgebungstemperaturbereich	-30...70 °C
Werkstoff der aktiven Fläche	PTFE
Werkstoff Gehäuse	Edelstahl rostfrei
Wiederholgenauigkeit max. (R)	2%

Allgemeine Daten

Verpolungssicher	ja
Betriebsspannungsanzeige	nein
Funktionsanzeige	ja
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 65

Anschlussbild

