

DIGITALE WOCHENUHREN

müller SC 28.x1 pro - paladin 172 4x1 pro



Zubehör



DK pro



PP 50.00 pro



PP 60.00 pro

Übersicht

- Digitale Schaltuhr Woche
- Verteilereinbau 35mm
- 1 oder 2 Kanäle
- Tages- und Wochenprogramm
- 46 Speicherplätze
- Kürzester Schaltabstand 1 Minute
- Schaltleistung 16 A je Kanal
- Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
- Manuelle Permanentschaltung
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Schaltzeitsortierung beim Auslesen
- Freie Blockprogrammierung
- Automatische Sommerzeitumstellung
- Betriebsstunden- und Schaltimpulzzähler
- Funktion „Impuls“
- Sicherheit durch PIN-Codierung
- Beleuchtetes Display
- PC-programmierbar
- Funktion „Datenschlüssel“

Highlights

- Textbasierte Menu-Führung
- Großes und übersichtliches Display mit zwei hochauflösenden Textzeilen (Punkt-Matrix)
- Einfache Handhabung
- Schnelle und intuitive Programmierung
- 10 Jahre Gangreserve
- Datensicherheit durch E²PROM
- Programmierbar mit dem Programmierpaket PP 50 pro / PP 60 pro (nicht im Lieferumfang / optional erhältlich)

Spannungsvarianten

- 230V 50-60Hz
- 115V 50-60Hz
- 24V AC/DC
- 12V AC/DC

Bestellnummern

■ müller	■ paladin	
SC 28.11 pro	172 411 pro	1 Kanal Version
SC 28.21 pro	172 421 pro	2 Kanal Version



Technische Änderungen vorbehalten.

DIGITALE WOCHENUHREN

müller SC 28.x1 pro - paladin 172 4x1 pro

Technische Daten

Anschlussspannung	230 V, 50–60 Hz andere Spannungen auf Anfrage
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,8–1,8 W (abh. v. Schaltzustand)
Kanal (potentialfrei)	Wechsler, Öffnungsweite < 3 mm (μ)
Kontaktwerkstoff	AgCdO
Schaltleistung je Kanal	
ohmsche Last:	16 A / 250 V~ bei $\cos\phi=1$
induktive Last:	6 A bei $\cos\phi=0,6$
Min. Schaltleistung	500 mW (10 V / 5 mA)
Max. zulässiger Einschaltstrom	30 A
Glühlampen	1.000 W
Halogenlampen	
Leuchtstofflampe mit EVG	500 W
Leuchtstofflampe mit KVG	400 W
Energiesparlampe, LED (230 V~)	300 W
Schaltfunktionen	EIN AUS Impuls
Pulsdauer Impuls (Schaltzeit)	00:01 bis 59:59 mm:ss
Speicherplätze	46
Kürzester Schaltabstand	1 Min.
Zeitbasis	Quarz
Genauigkeit Quarz (bei 20°C)	$\leq \pm 0,5$ Sek./Tag (Quarzgenauigkeit optimiert für typische Umgebungsbedingungen)
Gangreserve (bei 20°C)	ca. 10 Jahre (abhängig von der Lebensdauer der Lithium- Batterie)
Datenerhalt	unbegrenzt (E ² -PROM)
Anzeige	Hochauflösendes LC-Display (Sichtfeld 7,5 cm ²)
Zulässige Umgebungstemperatur	–30°...+55°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Abmessungen	45 x 35 x 58 mm
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
Schutzart	IP 20 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage
Wirkungsweise (DIN EN 60730-1)	1 BSTU
Verschmutzungsgrad (DIN EN 60730-1)	2
Bemessungsstoßspannung (DIN EN 60730-1)	4 kV
Zubehör (nicht im Lieferumfang)	Datenschlüssel DK pro Programmierspaket PP 50 pro PP 60 pro
Prüfzeichen	VDE

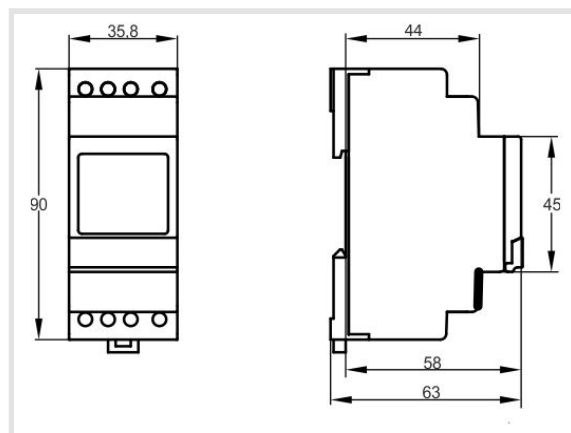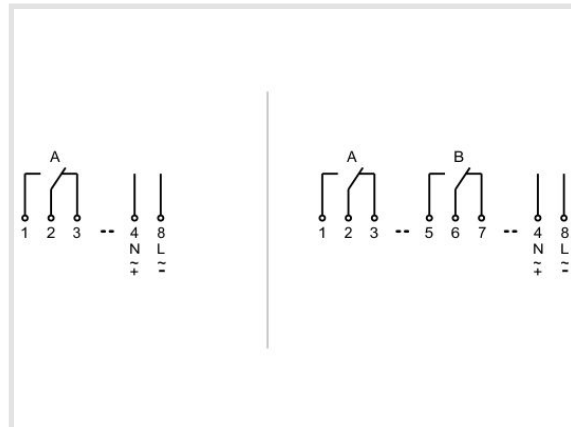

Technische Änderungen vorbehalten.