


## Anbaugerätestecker gerade - Flansch 85x85, Befestigung 70x70

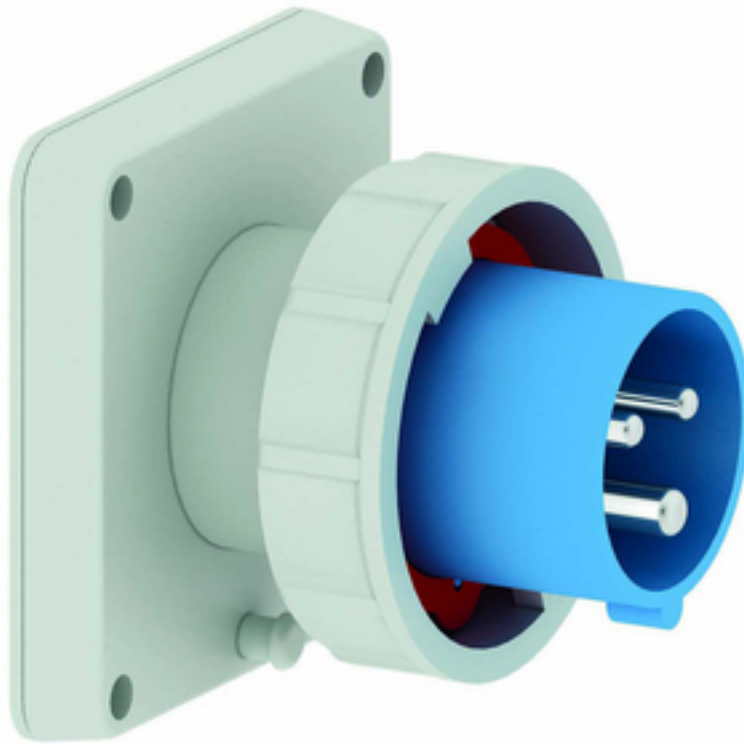


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2899
EAN	4024941028998
Produktgruppe	Anbaugerätestecker gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 - 250V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	77mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,179 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028998
Länge	77 mm
Breite	85 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,18 kg
Volumen	556,325 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819220
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,923 kg
Volumen	7.140 ccm

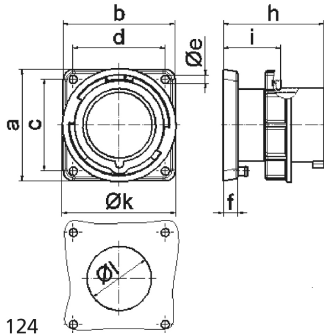

5 MB 124

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6