IN506050

INDUKTIVE SENSOREN • ERHÖHTE UMGEBUNGSTEMPERATUR

Sensor Induktiv, M50x1,5 64lang, nicht bündig, Sn: 25, 0-230°C, Anschluss an Verstärker, M12-Steckverbinder 3m PTFE, IP50, VA

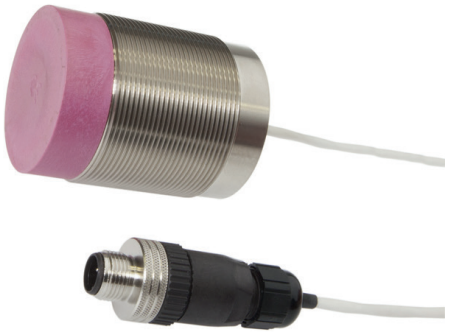

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausrichtung der Kabeleinführung	axial
Bauform	Zylinder, Gewinde
Druckfest	-
Gewindelänge	41 mm
Gewindemaß metrisch	50
Gewindesteigung	1.5 mm
Kabellänge	3 m
Kabelzuführung	axial
Länge des Sensors	63.5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor	nicht bündig
Schutzart (IP)	IP50
Umgebungstemperatur	0 °C ... 230 °C
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors	Vectra®
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Kabelmantels	Polytetrafluorethylen (PTFE)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anschluss an Verstärker	+
Ausführung der Schaltfunktion	Verstärker
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs	sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
Hysterese	15 %
Kaskadierbar	-
Normmessplatte	50x50x1
Schaltabstand	25 mm
Schaltfrequenz	150 Hz

Weiteres

Verpackungsmaße	138.0mm x 95.0mm x 210mm
Versandgewicht	0.49kg
Warennummer	85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	202
eClass 8.0	27270101
eClass 9.0	27270101
eClass 9.1	27270101
ETIM-5.0	EC002714
ETIM-6.0	EC002714
ETIM-7.0	EC002714

Anschluss

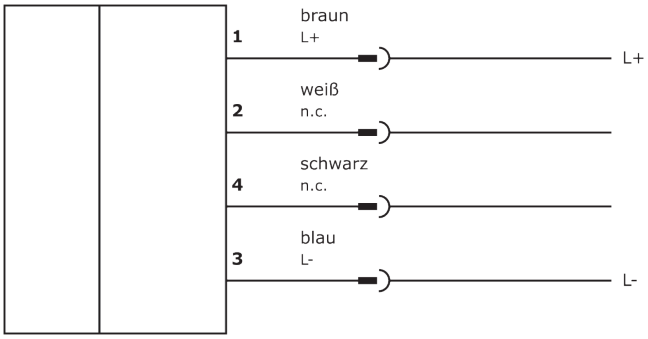

Massbild

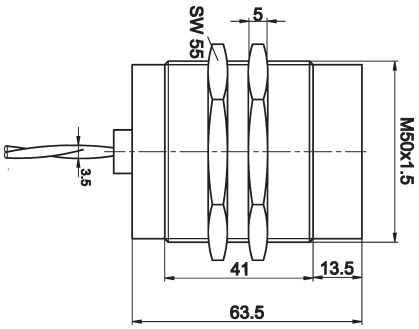

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.