

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.704.9055.0

**Schutzleiterklemme WKFN 4 SL/35**

 Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb


Art. Nr.	56.704.9055.0
EAN	4015573767171
Bestelleinheit	100 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklappen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	51 mm

**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	11 mm



**Technische Daten UL/CSA**

Querschnitt CSA	24-10 AWG
-----------------	-----------

**Zubehör**


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.261.1227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.261.1327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.261.1427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.261.1527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.261.1627.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.261.1727.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.261.1827.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.261.1927.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.261.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 4 - 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklennen Typ WKF..., 10 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.9255.0	Abschlussplatte APFN 4/35	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKFN 4..., Farbe: grau
07.312.9255.6	Abschlussplatte APFN 4/35 BLAU	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKFN 4..., Farbe: blau
07.312.9255.7	Abschlussplatte APFN 4/35 GRUEN	Abschlussplatte für Reihenklennen Typ WKFN 4..., Farbe: grün
07.312.9355.0	Trennwand TWFN 4/35	Trennwand für Reihenklennen Typ WKFN 4..., Farbe: grau
07.312.9355.6	Trennwand TWFN 4/35 BLAU	Trennwand für Reihenklennen Typ WKFN ..., Farbe blau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklennen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschnittlich Prüfung
- Bei 2. Messschleife muss sich auf 1.00mm Zweiseitigkeit

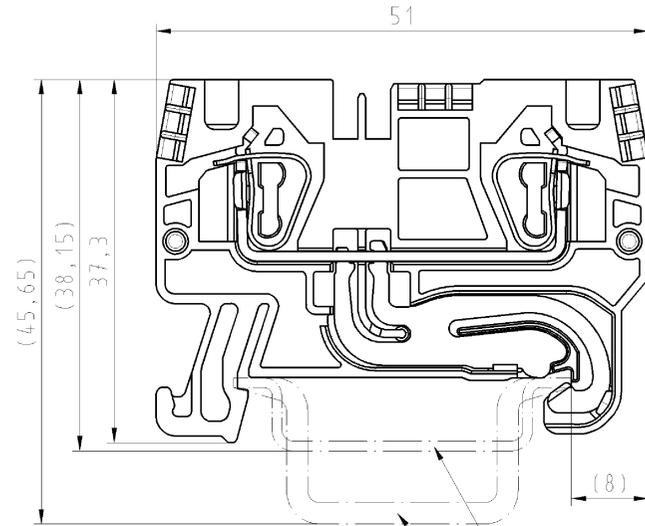

Hutschiene EN60715-35x7,5  
mounting rail EN60715-35x7,5

Hutschiene EN60715-35x15  
mounting rail EN60715-35x15

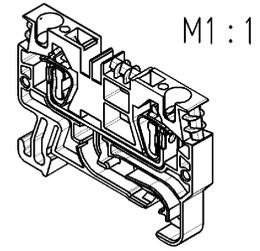

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl. 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name		Zeichnung Nr.	Index
/	2:1	Farbe: grün/gelb colour: green/yellow		Entworfen	15.03.	Bauer F.			
/				Geprüft				Ersatz für: -	
/				Normgepr. -					
Benennung		wieland		Typ		Benennung			
Änderung		Elektrische Verbindungen		WKFN 4 SL/35		SCHUTZLEITERKLEMME fasis Pro Federkraftausführung 4mm <sup>2</sup> earth terminal with spring clamp connection			

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung  
sonstigen Art sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.