


# DCCK 12 M 04B POK-IBSL


## Induktiver Näherungsschalter

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

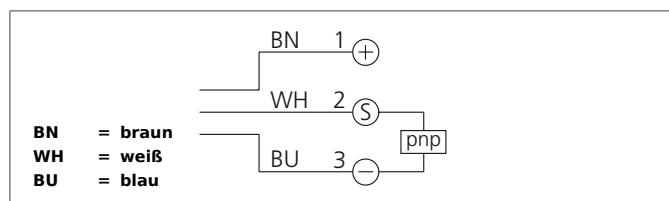

### Sicherheitshinweis

Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.

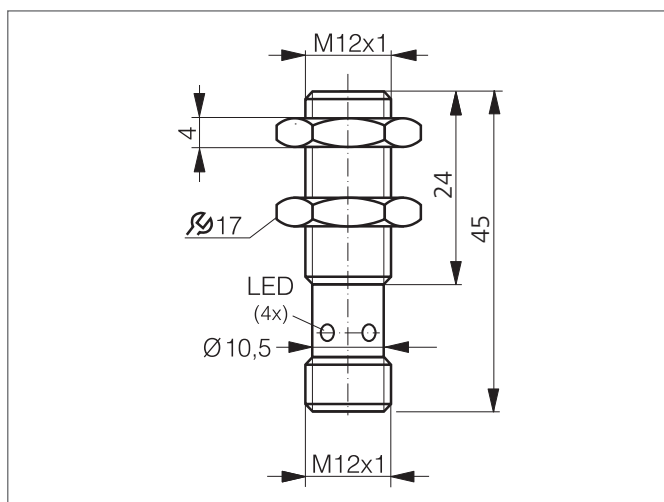

| TECHNISCHE DATEN (typ.)       |  | +20°C, 24V DC          |
|-------------------------------|--|------------------------|
| Funktionsprinzip              |  | Induktiv               |
| Auswertung                    |  | digital                |
| Größe                         |  | M12 x 1 (Gewinde)      |
| Bauform                       |  | Gewinde                |
| Montage                       |  | bündig                 |
| Besonderheiten                |  | erhöhter Schaltabstand |
| Schaltabstand                 |  | 4 mm                   |
| Normmessplatte                |  | 12 x 12 x 1 mm         |
| Betriebsspannung              |  | 10 ... 30 V DC         |
| Eigenstromaufnahme            |  | < 10 mA                |
| Schaltausgang                 |  | pnp, 200 mA, NC        |
| Schalthysterese               |  | 10 %                   |
| Spannungsfall                 |  | < 2,0 V                |
| Schaltfrequenz                |  | 2.000 Hz               |
| Umgebungstemperatur           |  | -25 ... +70 °C         |
| Isolationsspannungsfestigkeit |  | 500 V                  |
| Schutzart                     |  | IP 67                  |
| Gehäusematerial               |  | Messing                |
| Anschluss                     |  | Stecker, M12           |
|                               |  |                        |
|                               |  |                        |