

Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m


Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal



Master-Präsenzmelder mit externem Tastereingang sowie Voll- und Halbautomatikmodus. Aufputzmontage mit Zubehör möglich; IP20/IP44/IP55. Kombinierbar mit Sekundär-Decken- und Wandmeldern.






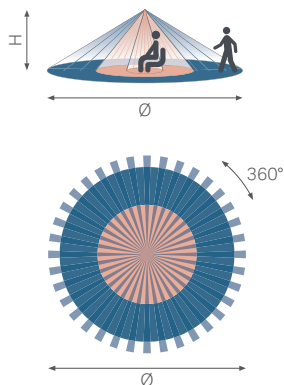

Reichweite

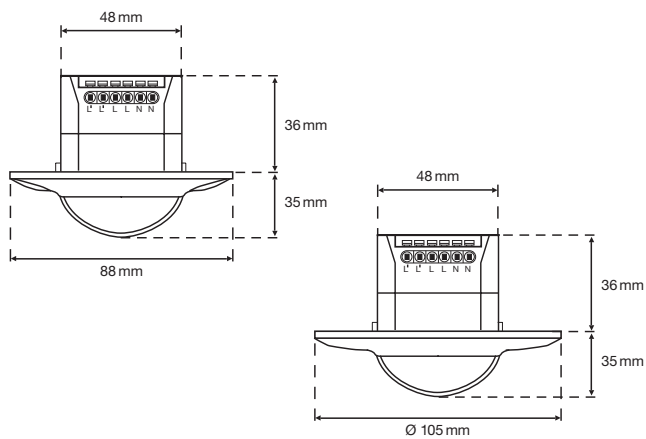

H	Ø 	Ø 
2 m	4 m	10 m
3 m	6 m	14 m
5 m	-	16 m
6 m	-	16 m

Masse




	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	 3 505100 254560	Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m, eckig	weiss	25456
	 3 505100 254577	Swiss Garde 360 Präsenz Master 16 m, rund	weiss	25457







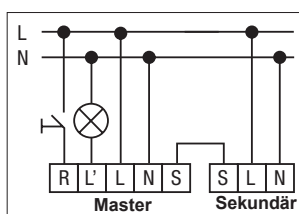




Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2000 W / 8,7 A ohmisch (cos φ 1,0) 1000 VA / 4,35 A induktiv (cos φ 0,5) LED 300 W
Montagehöhe	2 bis 6 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Präsenz: Ø 6 m, Bewegung: Ø 14 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	ON/OFF
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	3 505100 254584	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundärmelder 16 m	weiss	25458
	3 505100 254591	Swiss Garde 360 Präsenz Sekundärmelder 16 m, rund	weiss	25459
	3 505100 253839	Swiss Garde 180 Präsenz Sekundärmelder UP	weiss	25383D
	3 505100 252733	AP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25273
	3 505100 252764	UP 360 Gehäuse IP55 16 m, rund	weiss	25276
	3 505100 254218	AP Rahmen rund IP44 Swiss Garde	weiss	25421
	3 505100 254003	AP Rahmen quadratisch Swiss Garde	weiss	25400
	3 505100 254201	AP Rahmen rund Swiss Garde	weiss	25420
	3 505100 254119	Einbaudose mit Federklemmen	transparent	25411
	3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323
	3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320