


BES M30MF-USC15B-S04K
Bestellcode: BES0094

Induktiver Sensor
M30x50 mm
Globalprox

DC, Gleichspannung
ungepolt/Schließer (NO)
Sn = 15 mm
bündig

BALLUFF
sensors worldwide

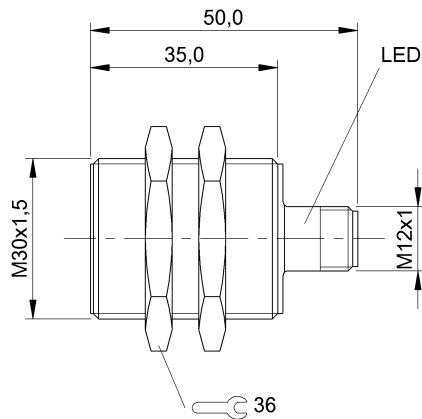

Kenndaten

Realschaltabstand Sr	15 mm
Toleranz Sr	±10 %
Gesicherter Schaltabstand Sa	12 mm
Hysterese H max. (in % von Sr)	20 %
Wiederholg. R max. (% v. Sr)	5 %
Umgebungstemperatur	-25...70 °C
Temp.-Drift max. (% von Sr)	10%
Schaltfrequenz f max.	400 Hz
Bereitschaftsverzug tv max.	50 ms
Gebrauchskategorie	DC 13
Funktionsanzeige	ja
Betriebsspannungsanzeige	nein
Kurzschlusschutz	ja
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Verpolungssicher	ja
Vertauschmögl. geschützt	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Restwelligkeit max. (% von Ue)	15 %
Spannungsfall statisch max.	5 V
Bem.-Isolationsspannung Ui	75 DC V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	100 mA

Reststrom Ir max.	600 µA
Kleinsten Betriebsstrom Im	5 mA
Bemessungskurzschlussstrom	100 A
Lastkapazität max. (bei Ue)	1 µF
Funktionsprinzip	induktiv

Mechanische Daten

Werkstoff Gehäuse	CuZn
Oberflächenschutz	nickelfrei beschichtet
Werkstoff aktive Fläche	PA 12
Anzugsdrehmoment	70 Nm
Befestigungslänge	35 mm
Anschlussart	Steckverbinder
Steckerart	M12x1-S04
Schockbeanspruchung	Schock, Halbsinus, 30 gn, 11ms
Schwingbeanspruchung	55 Hz, 1 mm Ampl., 3x30 min
Verschmutzungsgrad	3

Grunddaten

Grundnorm	IEC 60947-5-2
-----------	---------------

Bemerkungen

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.
Bündig einbaubar: siehe Einbauhinweise für induktive Sensoren mit erhöhtem Schaltabstand 825357.



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BES M30MF-USC15B-S04K
Bestellcode: BES0094

Induktiver Sensor
M30x50 mm
Globalprox

DC, Gleichspannung
ungepolt/Schließer (NO)
Sn = 15 mm
bündig

BALLUFF
sensors worldwide

