

BCC M314-M314-30-304-VX8434-050

Bestellcode: BCC02Y8

Verbindungsleitung


M08x1 / M08x1, 5m, PVC

nein

Antivalent (NO/NC)

BALLUFF

sensors worldwide

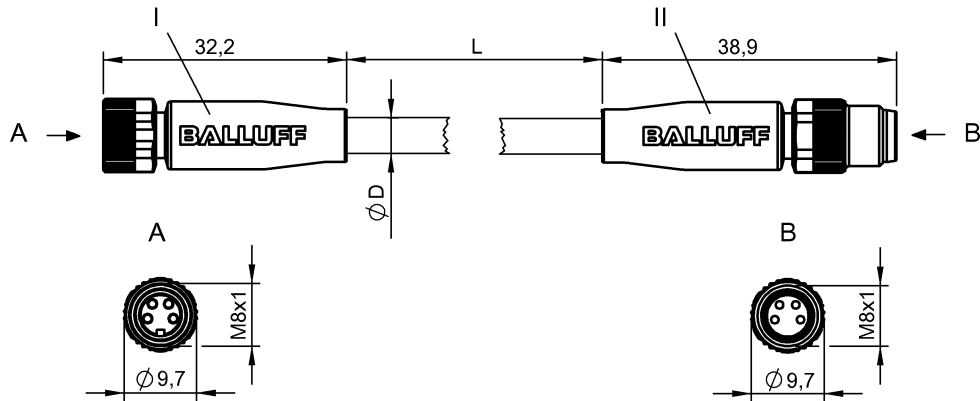

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein / nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67 / IP67
Kabelmantelfarbe	gray
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 2)	No / No
Funktionsanzeige (PIN 4)	No / No

Elektrische Daten

Betriebsspannung	30 V AC/DC
Betriebsspannung UB max. AC	30 V
Betriebsspannung UB max. DC	30 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	4
Kabellänge	5 m
Steckerart	M08x1 / M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-5...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-5 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...105 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	105 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-5...105 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-5 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	105 °C
Werkstoff Dichtring	Viton

Werkstoff Kabelmantel
Beschleunigung max.(Schleppk.)
Biegeradius feste Verlegung
Biegeradius mehrmalig
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Griffkörper
Verfahrweg horizontal zul.
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)
Verfahrweg vertikal zul.
Oberflächenschutz Kontakte
Anzugsdrehmoment Kabelstecker
Bauforn
Biegezyklen (in Mio.)
Kabeldurchmesser D
System
Anzahl Buchsen bzw. Stifte
Steckerbauform (Kopf I)
Steckerbauform (Kopf II)

PVC
5 m/s²
min. 5 x D
min. 10 x D
CuZn / CuZn
PUR / PUR
GD-Zn / GD-Zn
PUR / PUR
at 5 m/sec² 5 m
at 5 m horiz. travel 200 m/min
at 5 m/sec² 2 m
Gold plated / gold plated
0.4 Nm / 0.4 Nm
gerade
> 2 Mio.
4.8 +/- 0.15 mm
molded / molded
4 / 4
Plug M8
Connector M8

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 2517

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M314-M314-30-304-VX8434-050
Bestellcode: BCC02Y8
Verbindungsleitung

M08x1 / M08x1, 5m, PVC
nein
Antivalent (NO/NC)

BALLUFF
sensors worldwide

