
BCC M313-M413-3E-300-VX8334-030
Bestellcode: BCC03HL

Verbindungsleitung

M08x1 / M12x1, 3m, PVC
nein
Schließer (NO)

BALLUFF
sensors worldwide

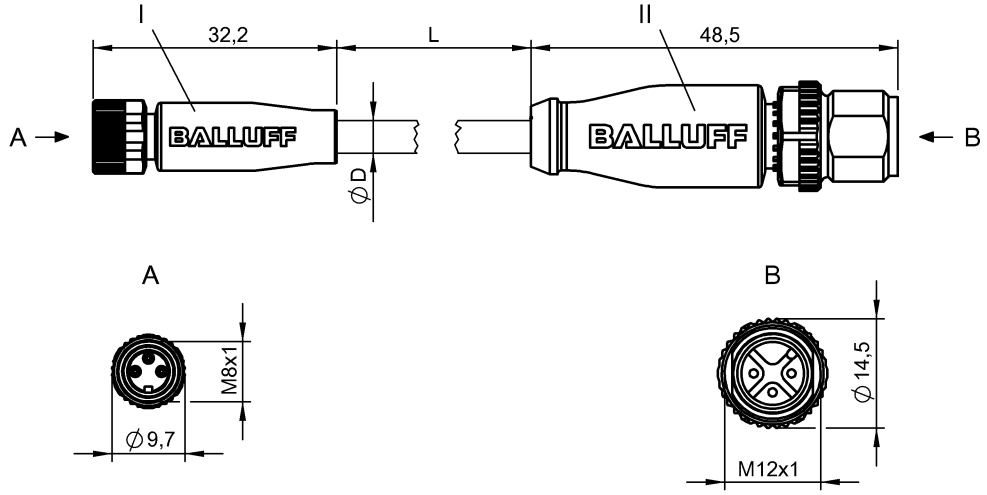

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein / nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67 / IP68
Kabelmantelfarbe	gray
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	No / No

Elektrische Daten

Betriebsspannung	60 V AC/DC
Betriebsspannung UB max. AC	60 V
Betriebsspannung UB max. DC	60 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	3 m
Steckerart	M08x1 / M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-5...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-5 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...105 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	105 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-5...105 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-5 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	105 °C
Werkstoff Dichtring	Viton
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s²
Biegeradius feste Verlegung	min. 5 x D
Biegeradius mehrmalig	min. 10 x D
Werkstoff Kontakt	CuZn / CuZn
Werkstoff Kontaktträger	PUR / PUR
Werkstoff Überwurfmutter	GD-Zn / GD-Zn
Werkstoff Griffkörper	PUR / PUR
Verfahrweg horizontal zul.	at 5 m/sec² 5 m
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)	at 5 m horiz. travel 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	at 5 m/sec² 2 m
Oberflächenschutz Kontakte	Gold plated
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.4 Nm / 0.6 Nm
Bauform	gerade
Biegezyklen (in Mio.)	> 2 Mio.
Kabeldurchmesser D	4.5 +/- 0.15 mm
System	molded / molded
Anzahl Buchsen bzw. Stifte	3 / 3
Steckerbauform (Kopf I)	Plug M8
Steckerbauform (Kopf II)	Connector M12

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 2517

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.


Änderungen vorbehalten.


BCC M313-M413-3E-300-VX8334-030
Bestellcode: BCC03HL


Verbindungsleitung

M08x1 / M12x1, 3m, PVC
nein
Schließer (NO)

BALLUFF
sensors worldwide





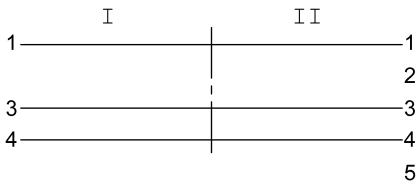

Internet : www.balluff.com
Balluff Germany : +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA : 1-800-543-8390
Balluff China : +86 (0) 21-50 644131