


BCC M334-0000-10-000-31X450-000

Bestellcode: BCC06Z5

**konfektionierbarer Steckverbinder
M08x1**

BALLUFF

sensors worldwide

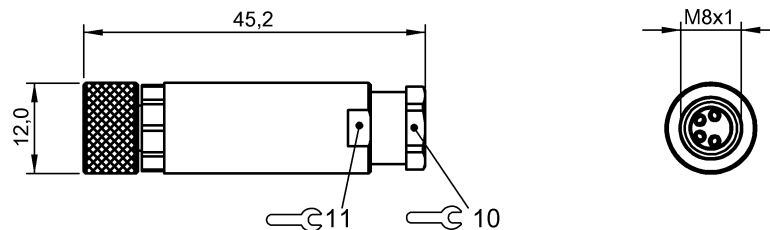

Kenndaten

Steckerbauform (Kopf I)	Buchse M8
System	konfektionierbar
Betriebsspannungsanzeige	nein

Elektrische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss
Betriebsspannung UB max. AC	60 V
Betriebsspannung UB max. DC	60 V
Nennstrom (40°C)	4.0 A

Mechanische Daten

Anzahl Buchsen bzw. Stifte	4
Anschlussquerschnitt max.	0,50 mm ²
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5 mm

Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm ²
Befestigungsart der Litzen	Schraubklemmen
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Werkstoff Griffkörper	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	CuZn
Werkstoff Kontaktträger	PA
Werkstoff Kontakt	CuZn
Oberflächenschutz Kontakte	CuSnZn
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0,4 Nm

Grunddaten


Schutzart nach IEC 60529	IP67
--------------------------	------

Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.



PIN 1-4 nutzbar