


BCC A335-0000-10-000-51X5A5-000
Bestellcode: BCC070E

konfektionierbarer Steckverbinder
7/8"

BALLUFF
sensors worldwide

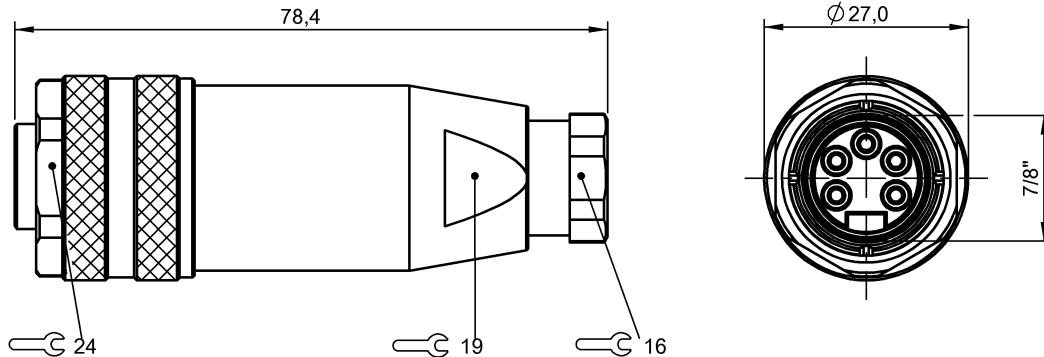

Kenndaten

Steckerbauform (Kopf I)	Buchse 7/8"
System	konfektionierbar
Betriebsspannungsanzeige	nein
Funktionsanzeige	nein

Elektrische Daten

Anschlussart	Schraubanschluss
Betriebsspannung UB max. AC	250 V
Betriebsspannung UB max. DC	250 V
Nennstrom (40°C)	9.0 A

Mechanische Daten

Anzahl Buchsen bzw. Stifte	5
Anschlussquerschnitt max.	1,50 mm²

Kabeldurchmesser min.	6 mm
Kabeldurchmesser max.	8 mm
Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²
Befestigungsart der Litzen	Schraubklemmen
Umgebungstemperatur	-25...85 °C
Werkstoff Griffkörper	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	GD-Zn
Werkstoff Kontaktträger	PUR / PA
Werkstoff Kontakt	CuZn
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	1,5 Nm


Grunddaten

Schutzart nach IEC 60529	IP67
--------------------------	------

Bemerkungen

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.



PIN 1-5 nutzbar