BFO D22-LD-EAK-10-20
Bestellcode: BFO005Y

Lichtleiter

Faseroptik

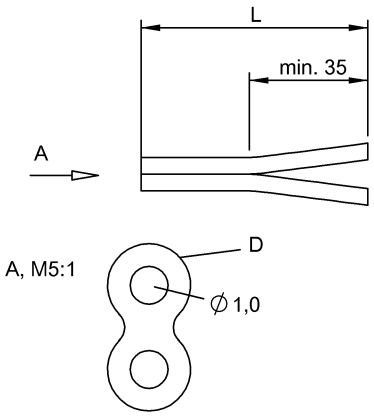

Grunddaten

Baureihe	Baureihe D22
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Grundnorm	IEC 60947-5-2

Optische Daten

Mechanische Daten

Länge 1	Querschnitt 4,4 mm x 2,2 mm
Umgebungstemperatur Ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur Ta max.	85 °C
Ausführung	4,4x2,2 Duplexkabel

Bemerkungen

Lichtleitkabel so verlegen, daß keine übermäßigen Zug-, Druck- und Torsionskräfte wirken. Zulässige Biegeradien nicht unterschreiten. Die Montage kann den Schaltabstand beeinflussen.
Zuschneiden des Kabels auf Länge: geeignetes Schneidwerkzeug verwenden. Der Schnitt erfolgt in einem Zug, senkrecht zur Kabelachse. Der Zustand des Schnittes kann den Schaltabstand beeinflussen.
Schneidwerkzeug ist im Lieferumfang enthalten, weiteres Zubehör separat bestellen.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

Internet : www.balluff.com
Balluff Germany : +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA : 1-800-543-8390
Balluff China : +86 (0) 21-50 644131