


Abmessungen **Ø 105mm**

Schaltabstand nicht bündig **20 ... 110mm**

- ✓ Robustes Kunststoffgehäuse
- ✓ Kurzschlussfest und verpolungssicher
- ✓ Antivalenter Schaltausgang
- ✓ Erhöhte EMV-Festigkeit
- ✓ LED-Schaltzustandsanzeige



Schaltabstand bis 110mm
Empfindlichkeit einstellbar




Technische Daten


INKA0420

Nennschaltabstand	100mm
Einstellbereich	20 ... 110mm
Betriebsspannung	10 ... 55V DC
Stromaufnahme (ohne Last)	4mA
Ausgangsschaltung	pnp, antivalent
Ausgangsstrom (max. Last)	400mA
Schaltfrequenz	20Hz
Anzeige (Schaltzustand)	LED gelb
Temperatur (Betrieb)	-25 ... +75°C
Schutzart	IP 67 nach EN 60529
Material (Gehäuse)	PBT
Anschluss	M12-Stecker 4polig

Maßskizze

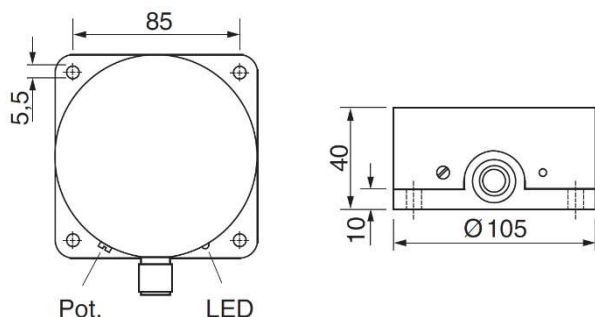

Anschlussschema

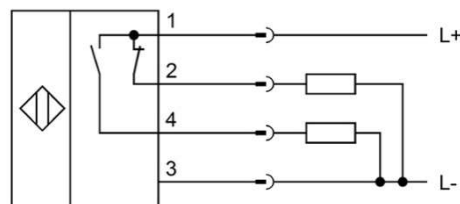

Farben: 1 = BN (braun), 2 = WH (weiß), 3 = BU (blau), 4 = BK (schwarz)
Funktionen: 1 = L+, 2 = PNP NC, 3 = L-, 4 = PNP NO

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.