
sensor magnetisch, zylinder

PRODUKT: quaderförmige Geräte

BAUFORM: 15 13,5x13,5x20




- **Zinkdruckgussgehäuse (stoß- und schwingungsfest)**
- **hohe Empfindlichkeit**
- **einfache Montage (siehe nebenstehende Skizze)**
- **hohe Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese**
- **LED - Anzeige**
- **eingebauter Verstärker**
- **kurzschlussfest und verpolungssicher**
- **hohe Schaltfrequenz**
- **Anschluss über Kabel oder M8-Stecker**
- **2 Jahre Garantie!**
- **Lieferung komplett im stapelbaren Karton**




Technische Daten	**DC**
Stromaufnahme bzw. Reststrom	< 15mA
Spannungsabfall (max. Last)	< 2V
Betriebsspannung	10 bis 30V DC
Strombelastbarkeit	200mA
Schaltfrequenz	1kHz
Reproduzierbarkeit	± 0,1mm
Schalthysterese	typ. 1mm
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-25°C bis +75°C
Anschluss	M8-Stecker
Zylindertypen	u.a. Bosch, Festo, Norgren Martonair, Numatics

Elektrischer Anschluss

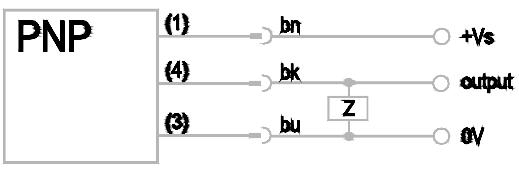

Maßskizze

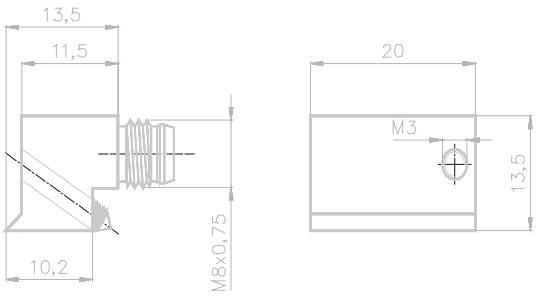

Artikel-Nummer: **MZ 15 A3 15**

ipf electronic gmbh Kalver Str. 27 D-58515 Lüdenscheid fon +49 (0) 2351/9365-0 fax +49 (0) 2351/9365-19 www.ipf-electronic.de e-mail: info@ipf-electronic.de
Änderungen vorbehalten!