


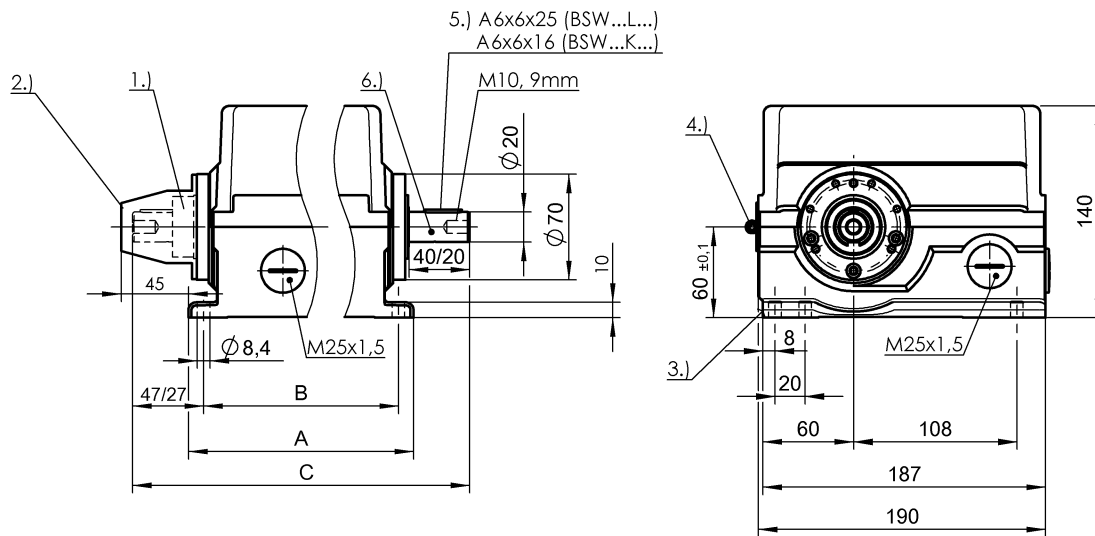

Kenndaten

Schutzart nach IEC 60529	IP65
Drehrichtungsüberwachung	nein
Drehzahlüberwachung	keine
BG zertifiziert	nein
Verstellbar während des Laufes	nein

Elektrische Daten

Schaltelement	BES 517-110
Bemessungsbetriebsspannung Ue	1. Schaltstelle: 24 V DC, 2. Schaltstelle: 24 V DC, 3. Schaltstelle: 24 V DC, 4. Schaltstelle: 24 V DC, 5. Schaltstelle: 24 V DC, 6. Schaltstelle: 24 V DC, 7. Schaltstelle: 24 V DC, 8. Schaltstelle: 24 V DC, 9. Schaltstelle: 24 V DC
Dauerstrom	0,2 A

Mechanische Daten

Bauform	203
Antriebsart	rechts
Tiefe	187 mm

Umgebungstemperatur Ta max. 80 °C
 Umgebungstemperatur Ta min. -5 °C
 Werkstoff Gehäuse Aluminium
 Ausführung Induktiv
 Bauart Induktives Schaltwerk
 Wirkprinzip induktiv mit Nockenring
 Anschluss Kabeleinf. über Verschraubung
 Anzahl Kabeldurchführungen 5 Gewindeausgänge M25
 Gehäusebeschichtung Eloxal
 Schaltelement

1. Schaltstelle: BES 517-110, 2. Schaltstelle: BES 517-110, 3. Schaltstelle: BES 517-110, 4. Schaltstelle: BES 517-110, 5. Schaltstelle: BES 517-110, 6. Schaltstelle: BES 517-110, 7. Schaltstelle: BES 517-110, 8. Schaltstelle: BES 517-110, 9. Schaltstelle: BES 517-110

Grunddaten

Bemerkungen



Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.