

BCC M323-0000-10-001-PX0334-100

Bestellcode: BCC02MN

Steckverbinder


M08x1, 10m, PUR

nein

Schließer (NO)

BALLUFF

sensors worldwide

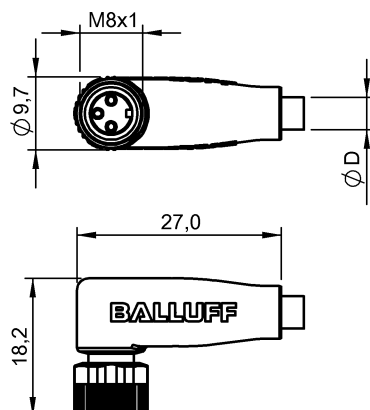

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Kabelmantelfarbe	black
Sonderausführung	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	No

Elektrische Daten

Betriebsspannung	60 V AC/DC
Betriebsspannung UB max. AC	60 V
Betriebsspannung UB max. DC	60 V

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	3
Kabellänge	10 m
Steckerart	M08x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-25...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C
Werkstoff Dichtring	Viton

Werkstoff Kabelmantel
Beschleunigung max.(Schleppk.)
Biegeradius feste Verlegung
Biegeradius mehrmalig
Werkstoff Kontakt
Werkstoff Kontaktträger
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Griffkörper
Verfahrweg horizontal zul.
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)
Verfahrweg vertikal zul.
Oberflächenschutz Kontakte
Anzugsdrehmoment Kabelstecker
Bauform
Biegezyklen (in Mio.)
Kabeldurchmesser D
System
Anzahl Buchsen bzw. Stifte

PUR
5 m/s²
min. 5 x D
min. 10 x D
CuZn
PUR
GD-Zn
PUR
at 5 m/sec² 5 m
at 5 m horiz. travel 200 m/min
at 5 m/sec² 2 m
Gold plated
0.4 Nm
gewinkelt
> 2 Mio.
4.3 +/- 0.20 mm
molded
3

Grunddaten

Bemerkungen

Schleppkettentauglich
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Flammwidrigkeit nach IEC 332-2
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 21198

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M323-0000-10-001-PX0334-100

Bestellcode: BCC02MN

Steckverbinder


M08x1, 10m, PUR

nein

Schließer (NO)

BALLUFF

sensors worldwide



1 _____

3 _____

4 _____