

kabel Dosen

PRODUKT: konfektionierbare kabel Dosen
schraubanschluss, mit LED


BAUFORM: M12, 4polig




Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 ... +90°C
Kontaktträger	PBT
Kontakt	Messing, unterkupfert
Griffkörper	PBT
Gewindebuchse	Messing vernickelt
Rändelmutter	Messing vernickelt
O-Ring	FKM
Schutzart:	IP 67 (im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Anschlussart	Schraubklemmen
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt $\leq 0,75\text{mm}^2$
Durchgangswiderstand	$\leq 5\text{m}\Omega$
Nennstrom bei 40°C	4A
Nennspannung	10 ... 30V
Bemessungsspannung	32V
Isolationswiderstand	$> 10^9 \Omega$
Verschmutzungsgrad	3


PIN-Belegung




Schaltbild

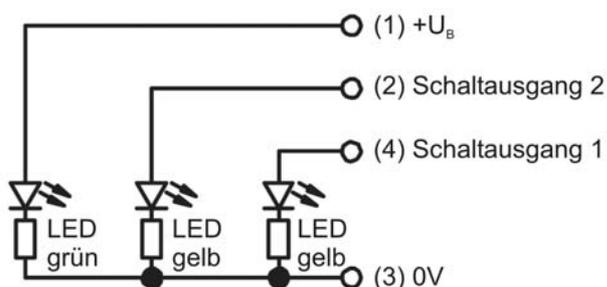



Maßskizze (zentral)

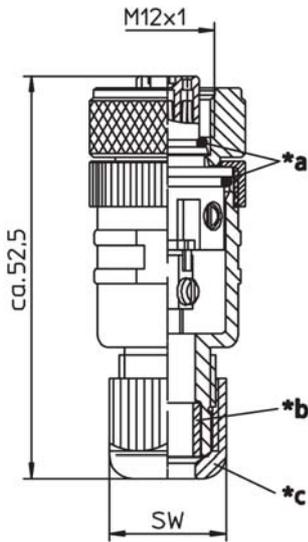

Maßskizze (abgewinkelt)

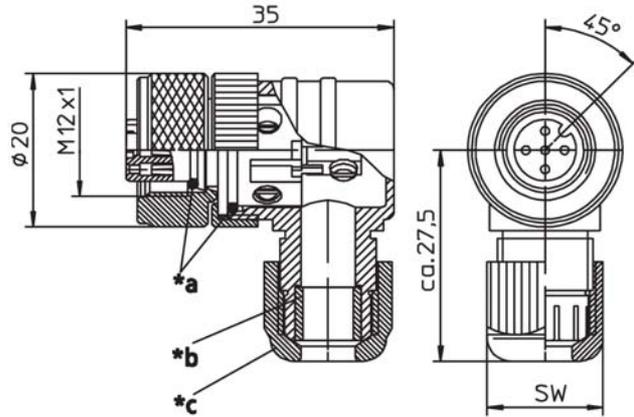

*a: O-Ring
 *b: Dichtung
 *c: Hutmutter

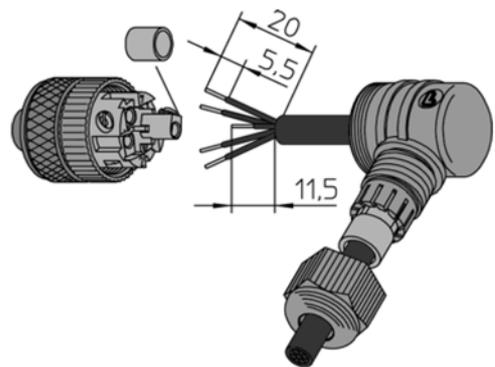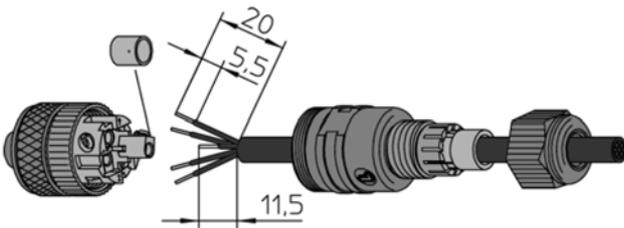

Artikel-Nummern: Kabeldose abgewinkelt: **VK 00 32 20**
 Kabeldose zentral: **VK 00 32 24**