


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.710.0053.6

Durchgangsklemme WKF 10/35 BLAU

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm², Baubreite: 10 mm, Farbe: blau

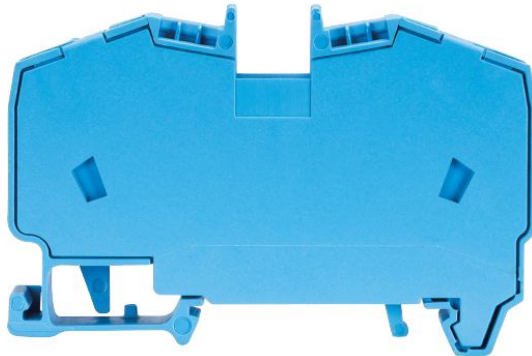

Art. Nr.	56.710.0053.6
EAN	4015573501645
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	10 mm ²
Farbe	blau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	10 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	57 A
Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	70 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²

Maximaler Querschnitt feindrähtig	10 mm ²
Abisolierlänge	13 mm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	14-8 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	55 A
Strom Field Wiring	55 A
Querschnitt CSA	14-8 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	65 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.283.8227.0	Verbindungsstecker IVBWK 10- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

□ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaß
□ Mit JE bezeichneten Maße sind auf JE (Jahres-Zwischen-Rolle)

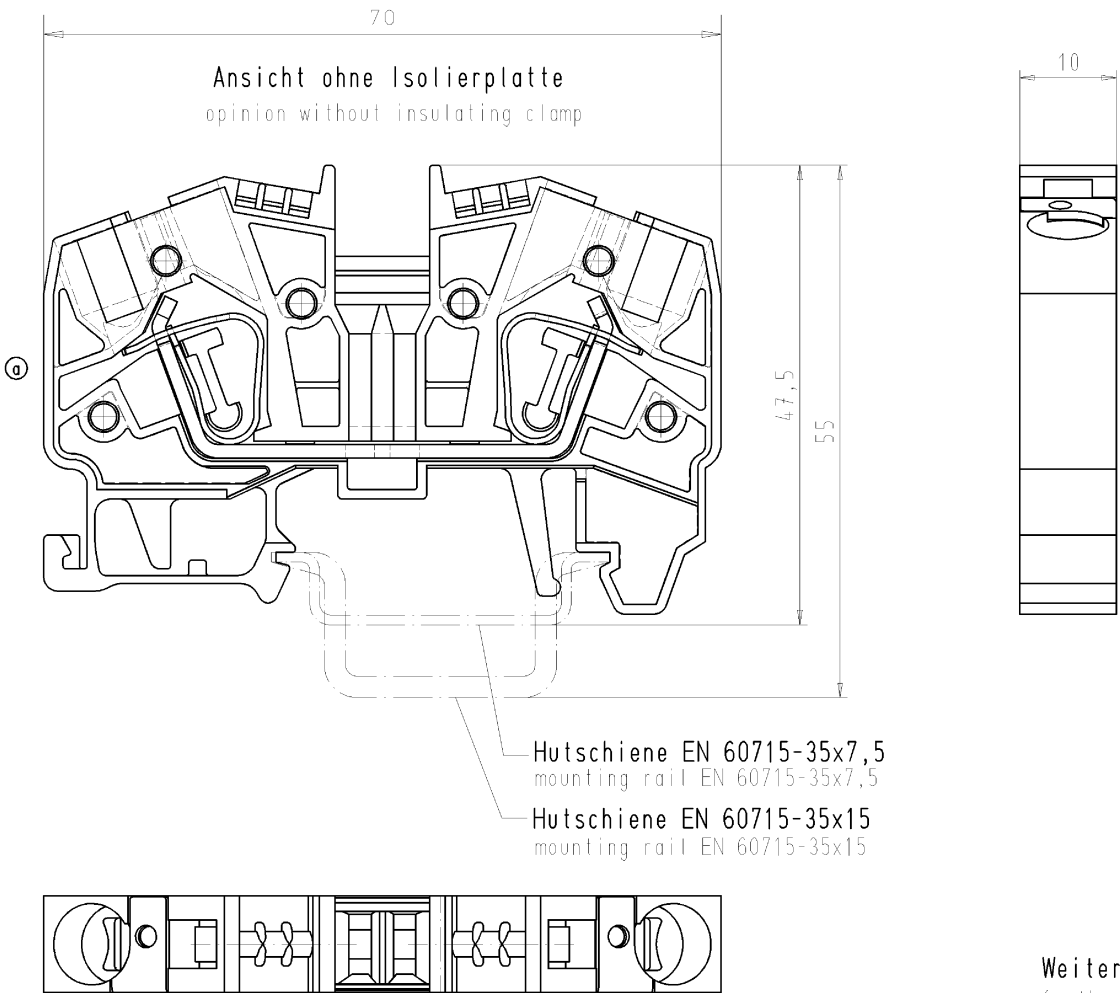

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile.- Nr. part-nr.	Farbe colour	Typ type	Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1									
				/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2002	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 56.710.0053.0 01K	Index a							
56.710.0053.0	grau grey	WKF 10/35		/	x		Entworfen	12.11.	Schneiderb.										
				/			Geprüft	-	-										
				/			Normgepr.	-	-	Ersatz für: -									
56.710.0053.6	blau blue	WKF 10/35 BLAU WKF 10/35 blue		/	 wieland				Benennung	DURCHGANGSKLEMME	terminal (screwless) schraubenlos								
			a	23.09.2004/								 wieland							
			Buchstabe	Datum / Blatt															
			Änderung																

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.