


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.504.2355.0

Messertrennklemme WK 4 TKM P3/U /V0

Messertrennklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 4 mm², Baubreite 6 mm, Farbe grau

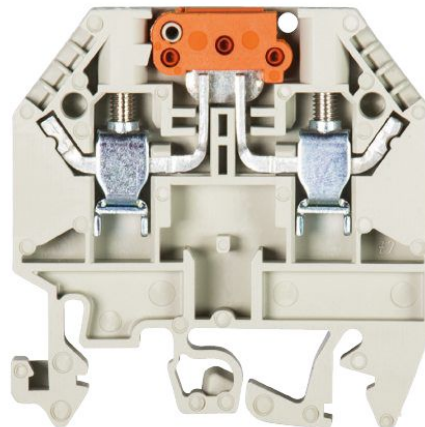

Art. Nr.	57.504.2355.0
EAN	4015573527393
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	6 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	48 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	6 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²

Abisolierlänge	9 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	0,5 Nm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-10 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-10 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	20 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.255.4227.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 2	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig
Z7.255.4327.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 3	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig
Z7.255.4427.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 4	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig
Z7.255.4527.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 5	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig
Z7.255.4627.0	Isolierter Verbindungskamm IVB 1 WK4.. - 6	Isolierter Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig
98.190.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.190.1000.0	Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.210.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium
98.220.0000.0	Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.6155.0	Abschlussplatte AP 4 TK /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: grau
07.311.6155.6	Abschlussplatte AP 4 TK BL /V0	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: blau
07.311.8155.0	Trennwand TW 4 TK... /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 4 TK..., Farbe: grau
07.311.8155.6	Trennwand TW 4 TK... BL /V0	Trennwand für Reihenklemmen Typ WK ..., Farbe blau
04.242.6053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 6 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 6..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

- Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
- Ausschließlich Prüfmaße
- Alle JE-Beschriftungen müssen sich auf die Innenseite des Bauteils beziehen

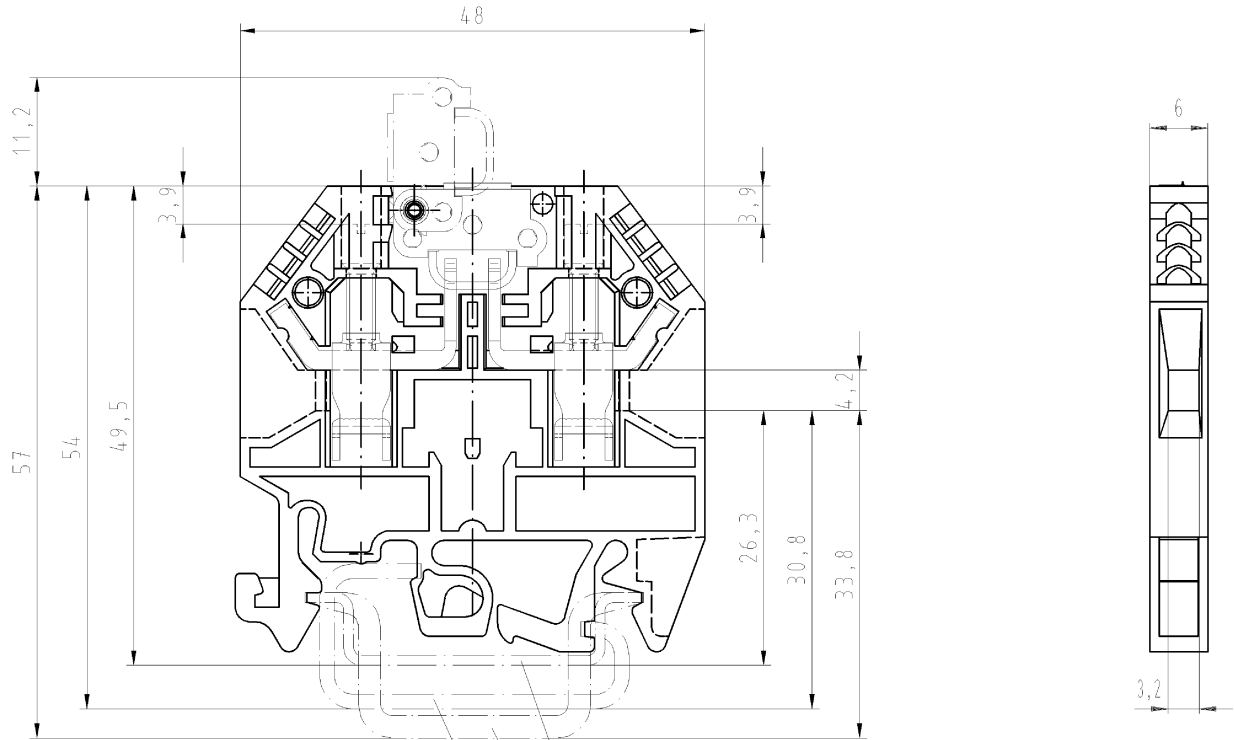

*spezielle Verpackung
specific package

Hutschiene EN 50022-35x 7.5
mountail rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 50022-35x15
mountail rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 50035-G32
G-rail EN 60715-32

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-number	Farbe colour	Typ type
57.504.2355.0	kieselgrau	WK4 TKM P3/U/V0
57.504.2355.6	blau	WK4 TKM P3/U BLAU/V0
* 57.504.2395.0	kieselgrau	WK4 TKM P3/U/V0
* 57.504.2395.6	blau	WK4 TKM P3/U BLAU/V0

Freitoleranz nach				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab			2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.			Index
		/	2:1			Entworfen	04.10.	Schmitt J.		57.504.2355.0 01K			
		/				Geprüft	-	-					
		/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -			
		/											
		/											
Buchstabe		Datum / Blatt		 wieland				Benennung		MESSERTRENNKLEMME mit 2 Prüfbuchse / with 2 test sockets Knife disconnect terminal			
Änderung													