

Benennung/Description

**K37 Kabel**

**K37 cable**


Artikel-Nummer

Material number

**698 XX0 75**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.		Gewicht / Weight	Farbe / Colour
<b>698 140 75</b>	24 V AC/DC	135 mA ca. 200 g	CL/GN/YE/RD
<b>698 150 75</b>	24 V AC/DC	135 mA ca. 200 g	BU/GN/YE/RD
<b>698 160 75</b>	24 V AC/DC	175 mA ca. 210 g	BU/CL/GN/YE/RD

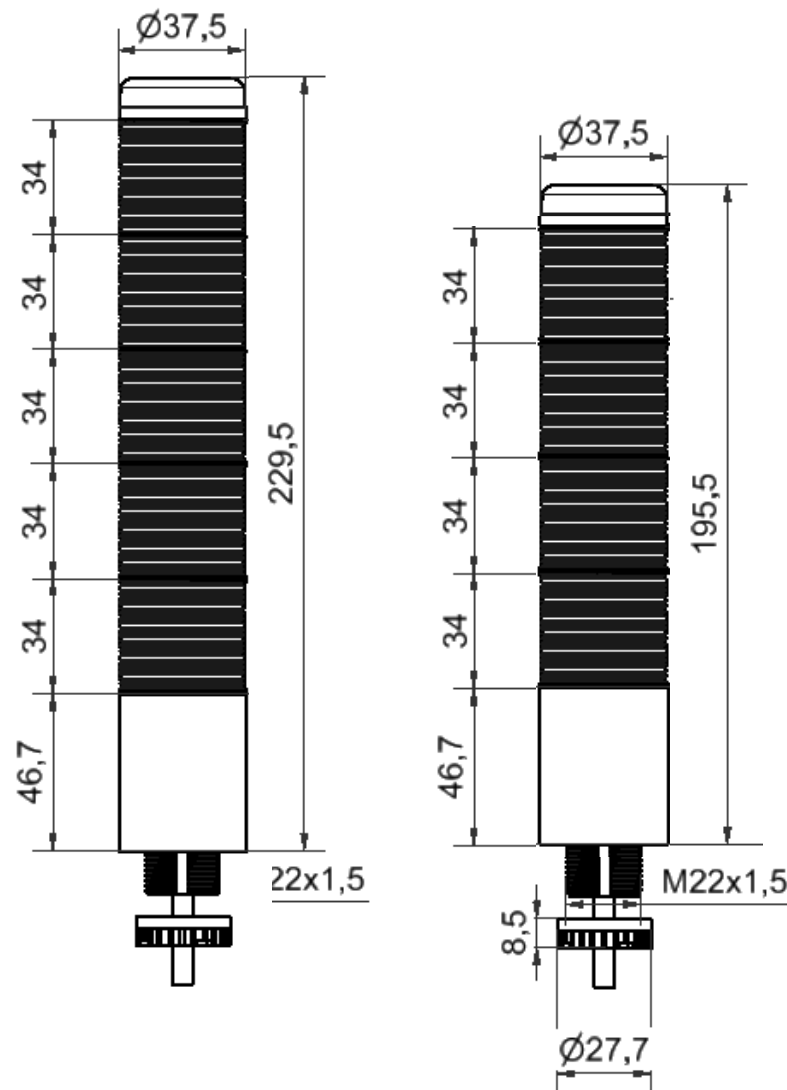

<b>Elektrische Daten</b>		<b>Electrical specifications</b>	
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Lebensdauer	max. 50.000h	Life duration	max. 50.000h
Spannungsbereich	24 V ± 10%	Voltage range	24 V ± 10%
Stromaufnahme	Siehe Liste / typisch	Current consumption	See list / typical
<b>Mechanische Daten</b>		<b>Mechanical specifications</b>	
Anschluss	Kabel 2 m, max. 6 mm, 0,34 mm <sup>2</sup>	Connection	2 m cable, max. 6 mm, 0,34 mm <sup>2</sup>
Befestigung	Einbaumontage	Fixing	Installation mounting
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	stehend	Installation position	standing
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-20° ... +50 °C	Temperature	-20° ... +50 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, nur mit SELV-Netzteil	Environmental conditions	Pollution degree 3, only with SELV-Power supply
Werkstoff Gehäuse	PC	Material housing	PC
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Werkstoff Sockel	PC BK	Material base	PC BK
<b>Sonstige Daten</b>		<b>Other specifications</b>	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U <sub>nenn</sub> und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to U <sub>nom</sub> and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

