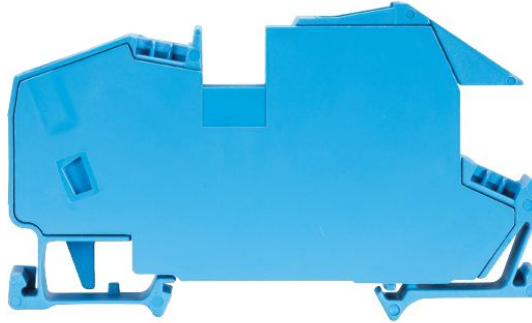


**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 56.710.8153.0

**Neutralleiter-Trennklemme WKF 10 NT/35**

 Neutralleiter-Trennklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 10 mm, Farbe: blau


Art. Nr.	56.710.8153.0
EAN	4015573827738
Bestelleinheit	50 Stück

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Allgemein**

Nennquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Farbe	blau
Breite/Rastermaß	10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

**Technische Daten**

Bemessungsstrom	57 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82 mm


**Anschlussdaten**

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	13 mm
Für N-Sammelschiene	3x10 mm

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
----------	-----	--------------

Z7.283.8227.0	Verbindungsstecker IVBWKf 10- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKf..., 2 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer

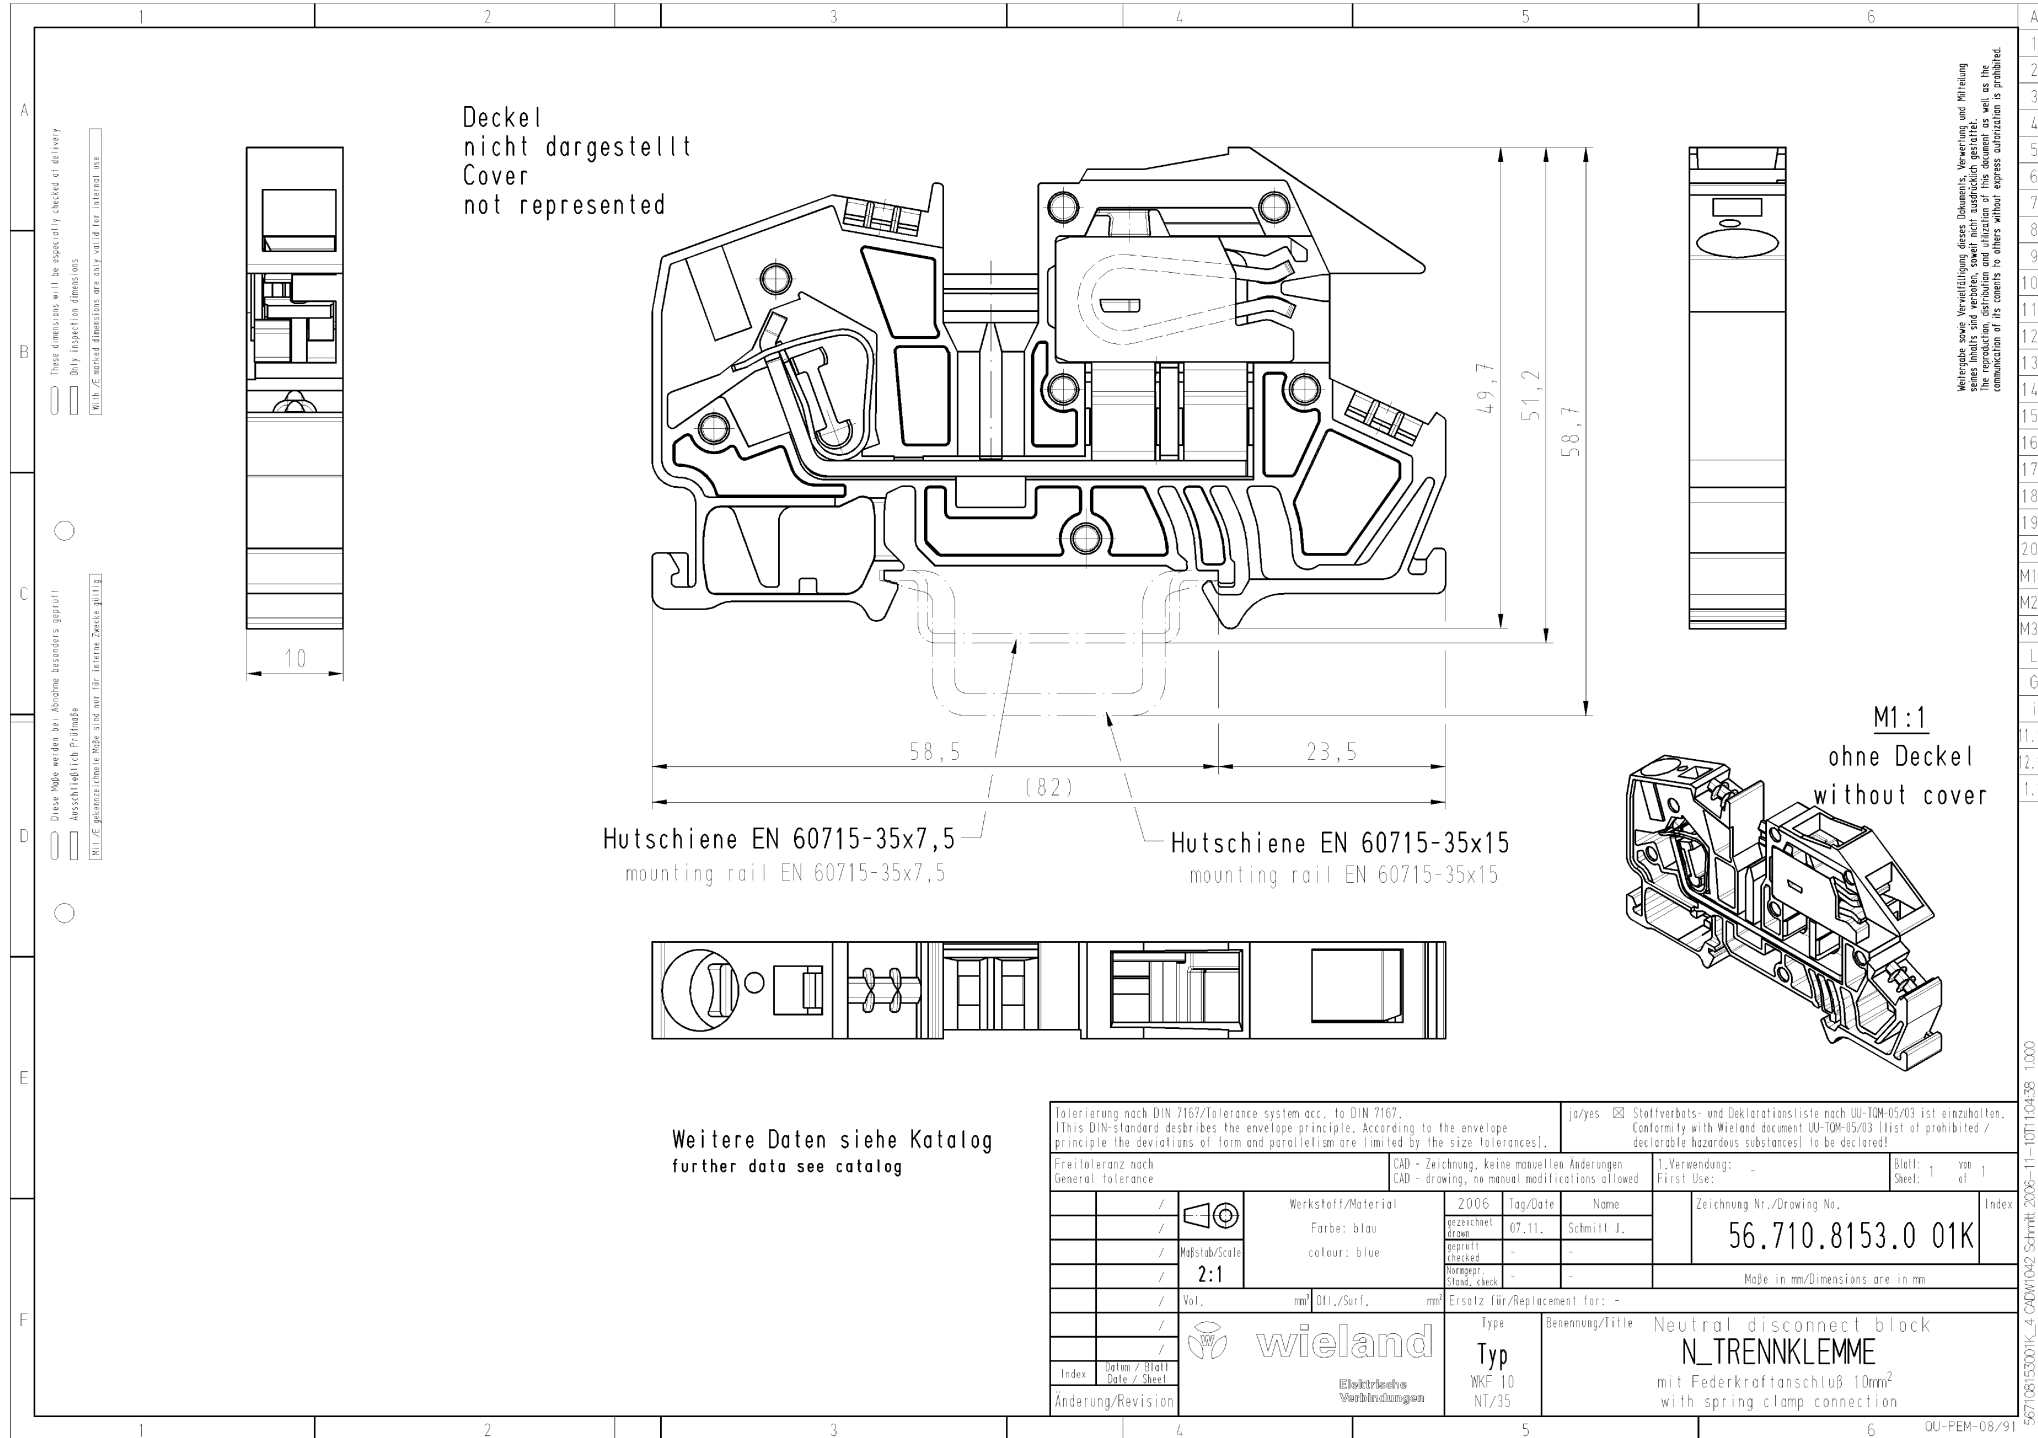

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Toleranzierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
/	Werkstoff/Material Farbe: blau colour: blue	2006 Tag/Date 07.11.	Name Schmitt J.
/	Maßstab/Scale 2:1	gezeichnet drawn	Zeichnung Nr./Drawing No. 56.710.8153.0 01K
/	Vol.	geprüft checked	Index
/	mm Dtl./Surf. mm	abgepr. stand. check	Maße in mm/Dimensions are in mm
/	Ersatz für/Replacement for: -		
/	Type Typ WKF 10 NT/35		
Index Änderung/Revision	Benennung/Title Neutral disconnect block N_TRENNKLEMME mit Federkraftanschluß 10mm <sup>2</sup> with spring clamp connection		

Wiedergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung  
ohne schriftliche Genehmigung sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.