

BCC M415-0000-1A-017-PX0534-100


Bestellcode: BCC0860

Steckverbinder

M12x1, 10m, PUR
nein
Antivalent (NO/NC)

BALLUFF

sensors worldwide

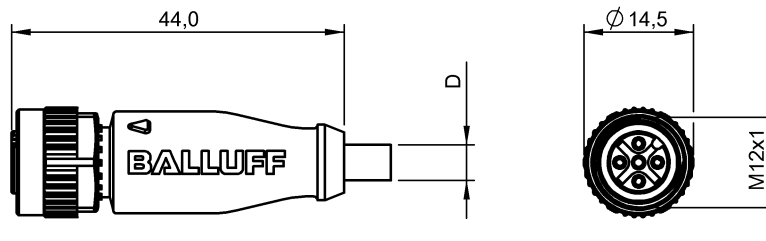

Kenndaten

Besondere Eigenschaften	schleppkettentauglich
Betriebsspannungsanzeige	nein
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Kabelmantelfarbe	black
Funktionsanzeige (PIN 2)	No
Funktionsanzeige (PIN 4)	No

Elektrische Daten

Betriebsspannung	125 V AC/DC
Betriebsspannung UB max. AC	125 V
Betriebsspannung UB max. DC	125 V
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Mechanische Daten

Anzahl der Leiter	5
Kabellänge	10 m
Steckerart	M12x1
Leiterquerschnitt	0,34 mm ²
Umgebungstemperatur (Schleppk.)	-25...60 °C
Umgebungstemp. min.(Schleppk.)	-25 °C
Umgebungstemp. max.(Schleppk.)	60 °C
Umgebungstemperatur (fest)	-50...80 °C
Umgebungstemp. min. (fest)	-50 °C
Umgebungstemp. max. (fest)	80 °C
Umgebungstemperatur (bewegl.)	-25...80 °C
Umgebungstemp. min. (bewegl.)	-25 °C
Umgebungstemp. max. (bewegl.)	80 °C

Werkstoff Kabelmantel	PUR
Beschleunigung max.(Schleppk.)	5 m/s ²
Biegeradius feste Verlegung	min. 5 x D
Biegeradius mehrmalig	min. 10 x D
Werkstoff Kontakt	CuZn
Werkstoff Kontaktträger	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	GD-Zn
Werkstoff Griffkörper	PUR
Verfahrweg horizontal zul.	at 5 m/sec ² 5 m
Verfahrgeschw. max.(Schleppk.)	at 5 m horiz. travel 200 m/min
Verfahrweg vertikal zul.	at 5 m/sec ² 2 m
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm
Bauform	gerade
Biegezyklen (in Mio.)	> 2 Mio.
Kabeldurchmesser D	5.0 +/- 0.20 mm
System	molded
Anzahl Buchsen bzw. Stifte	5
Steckerbauform (Kopf I)	Plug M12

Grunddaten

Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Flammwidrigkeit nach IEC 332-2
Kabelaufbau nach UL-AWM Style 21198
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815


Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

BCC M415-0000-1A-017-PX0534-100
Bestellcode: BCC0860
Steckverbinder

M12x1, 10m, PUR
nein
Antivalent (NO/NC)

BALLUFF
sensors worldwide



- 1 _____
- 2 _____
- 3 _____
- 4 _____
- 5 _____