

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 225x118




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	1585
EAN	4024941015851
Produktgruppe	Wandsteckdose Quick-Connect TE, abgesichert
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsclappe rauchtupas
Anschlussclchnik	schraublose Federklemmclchnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	2xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	118mm
Geräte-Tiefe	141mm
Gehäusegrösse	225x118 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen
	Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden, Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden, Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,87 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941015851
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	0,995 kg
Volumen	5.737,5 ccm

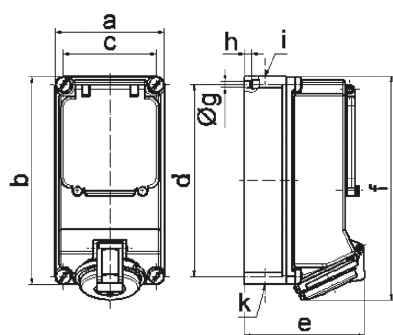

14 MB 13

Ampere Polzahl	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	118,0	118,0	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
e	123,0	130,0	134,0	134,0	141,0
f	242,0	242,0	250,0	250,0	250,0
g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
h ø	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25	2 x M25