
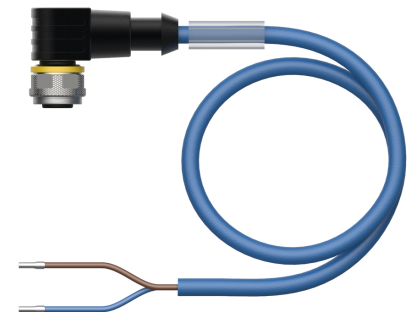


WKC4.221T-8/TEB

Aktuator- und Sensorleitung / PVC – Anschlussleitung

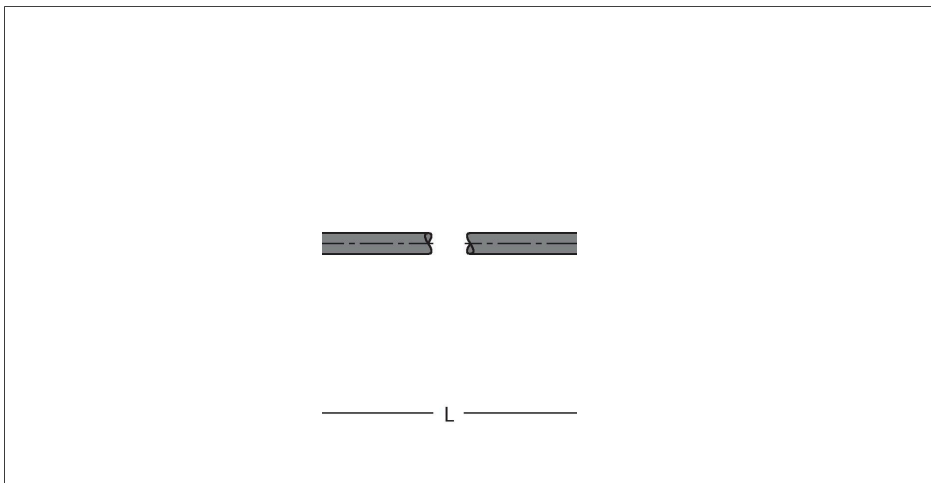

Technische Daten


Typ	WKC4.221T-8/TEB
Ident-No.	6628473
Polzahl	2
Leitung	
Leitungsdurchmesser	Ø 5.2 mm ± 0.20
Leitungslänge	8 m
Leitungsmantel	PVC, Blau
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	2 x 0.5 mm ²
Litzenaufbau	64 x 0.1 mm
Aderfarben	BN, BU
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Prüfspannung	2000 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	> 30.5 MΩ/km
Durchgangswiderstand	max. 57 Ω/km
Nom. Kapazität	0.89 pF/m
Nom. Induktivität	1.25 mH/km
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	≥ 5 x Ø
Biegeradius (flexibler Einsatz)	≥ 10 x Ø
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40 °C...+105 °C
Umgebungstemperatur in Bewegung	0 °C...+80 °C

Merkmale




- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: blau
- Flammwidrig
- Chemikalien- und ölbeständig
- Mikroben- und hydrolysefest
- LABS-frei
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67, IP69K
- Leitungslänge: 8.0 Meter

Leitungsquerschnitt



Schaltplan



Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS


6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL

6936206



Kennzeichenschilder für TEL- und TXL-Leitungen; Schildlänge: 18 mm, Schildhöhe: 4 mm, Material: Polycarbonat (PC), Farbe: weiß, halogenfrei und flammwidrig