

## Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 460x180




| Artikelbeschreibung      |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 16890                                    |
| EAN                      | 4024941168908                            |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt |
| Stromstärke              | 125A                                     |
| Polzahl                  | 5p                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                       |
| Spannung                 | 200/346 - 240/415V~                      |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 50/60Hz                                                                                                                                                            |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                                                                               |
| Kennfarbe                   | rot                                                                                                                                                                |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige, Bajonettring lightbeige, Schalterknebel lightbeige |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                                                                                                |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 70 mm <sup>2</sup> (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung)                                                                                     |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten                                                                                                                                        |
| Geräte-Höhe                 | 512mm                                                                                                                                                              |
| Geräte-Breite               | 180mm                                                                                                                                                              |
| Geräte-Tiefe                | 210mm                                                                                                                                                              |
| Gehäusegrösse               | 460x180 mm (HxB)                                                                                                                                                   |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige                                                                                                                    |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                                                                      |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen                            |
|                                      | In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 4,061 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton           |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941168908    |
| Länge          | 560 mm           |
| Breite         | 215 mm           |
| Höhe           | 260 mm           |
| Gewicht        | 4,523 kg         |
| Volumen        | 26.400 ccm       |

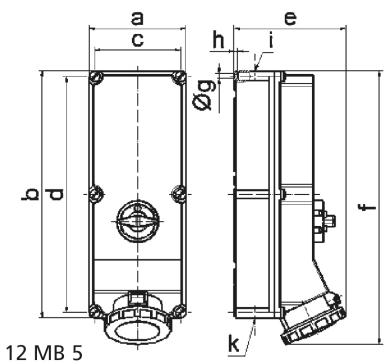

| Ampere  | 125    | 125    | 125    |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Polzahl | 3      | 4      | 5      |  |  |  |
| a       | 180,0  | 180,0  | 180,0  |  |  |  |
| b       | 460,0  | 460,0  | 460,0  |  |  |  |
| c       | 160,0  | 160,0  | 160,0  |  |  |  |
| d       | 440,0  | 440,0  | 440,0  |  |  |  |
| e       | 208,0  | 208,0  | 208,0  |  |  |  |
| f       | 510,0  | 510,0  | 510,0  |  |  |  |
| g ø     | 8,3    | 8,3    | 8,3    |  |  |  |
| h       | 6,5    | 6,5    | 6,5    |  |  |  |
| i       | M40    | M40    | M40    |  |  |  |
| k       | M40/50 | M40/50 | M40/50 |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |
|         |        |        |        |  |  |  |