
Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen

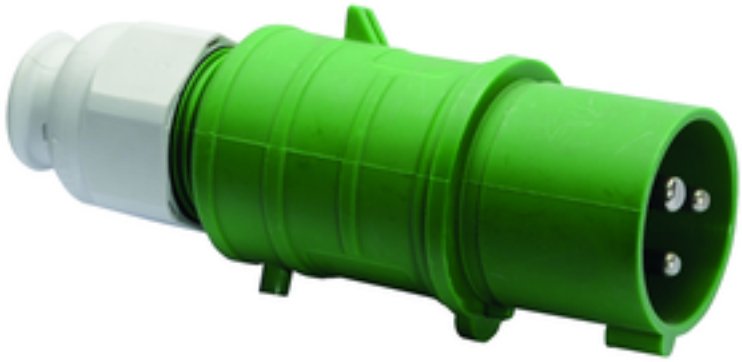

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210171
EAN	4024941100106
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TE
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Kragen grün RAL 6002, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	147mm
Geräte-Breite	51mm
Geräte-Tiefe	59mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,126 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
EAN	4024941100106
Länge	59 mm
Breite	51 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0,127 kg
Volumen	442,323 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941831741
Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1,357 kg
Volumen	3.960 ccm



2 MB 93

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	57,5	65,0	66,0	66,0	72,0
b	95,0	95,0	97,0	118,0	118,0	117,0
c	145,0	145,0	152,0	178,0	178,0	181,0
d	109,0	109,0	116,0	133,0	133,0	135,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com