

Wandsteckdose, abgesichert - mit Tragschiene, Gehäusegröße 460x180




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	15047
EAN	4024941150477
Produktgruppe	Wandsteckdose abgesichert
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Betätigungsclappe rauchtocas, Bajonettring grau RAL 7035
Anschlussclchnik	Sclraubclclmmen als Rahmenclclmmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Geräte-Höhe	503mm
Geräte-Breite	180mm
Geräte-Tiefe	192mm
Gehäusegrösse	460x180 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen
	Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen, Eine Tragschienen für 8 Teilungseinheiten waagerecht ist unter der Betätigungsclappe vorhanden

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,89 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941150477
Länge	560 mm
Breite	215 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	3,352 kg
Volumen	26.400 ccm

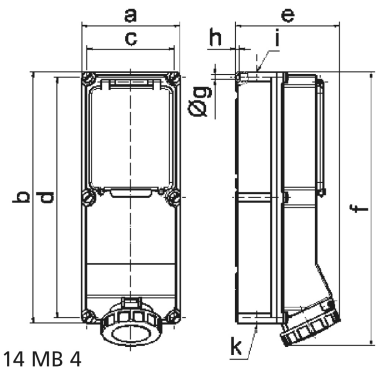

Ampere	63	63	63	125	125	
Polzahl	3	4	5	4	5	
a	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
b	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	
c	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
d	440,0	440,0	440,0	440,0	440,0	
e	191,0	191,0	191,0	210,0	210,0	
f	500,0	500,0	500,0	512,0	512,0	
g ø	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
i	M40	M40	M40	M40	M40	
k	M32/40	M32/40	M32/40	M40/50	M40/50	