NG520201

STROMVERSORGUNGEN • SCHALTNETZTEILE 230V AC

Gleichstromversorgung, 1-phasig, 90x58x52mm, 21,6-29V, 2,5A, 85-264V AC 50Hz, 85-264V AC 60Hz, 120-370V DC, Schraubanschluss, IP20, Kunststoff, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Breite	52.5 mm
Direktmontage möglich	+
Geeignet für Reiheneinbau	+
Gewicht	190 g
Höhe	90 mm
Lagertemperatur	-40 °C ... 85 °C
Schutzart (IP)	IP20
Tiefe	58.4 mm
Tragschienenmontage möglich	+
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Ausgangsspannung	21.6 V ... 29 V
Ausgangsspannung einstellbar	+
Ausgangsspannung geregelt	+
Ausgangsspannung getaktet	+
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz	85 V ... 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz	85 V ... 264 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC	120 V ... 370 V
Frequenz	47 Hz ... 63 Hz
Leistungsabgabe	60 W
Max. Ausgangsstrom 1	2.5 A
Max. Eingangsstrom	0.8 A
Mit LED-Anzeige	+
Restwelligkeit	1 %
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Überlastschutz	105 ... 160% der Ausgangsleistung

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Luftfeuchtigkeit	10 % ... 95 %
Stabilisiert	+

Weiteres


Verpackungsmaße	60mm x 65.0mm x 100mm
Versandgewicht	0.02kg
Warennummer	85044090

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	400
eClass 8.0	27049002
eClass 9.0	27040701
eClass 9.1	27040701
ETIM-5.0	EC002540
ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540

Anschluss

Massbild

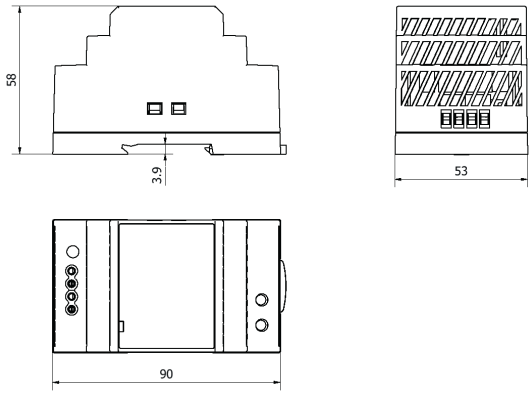

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.