

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.8800.8

Steckerkontakt 1,0/18



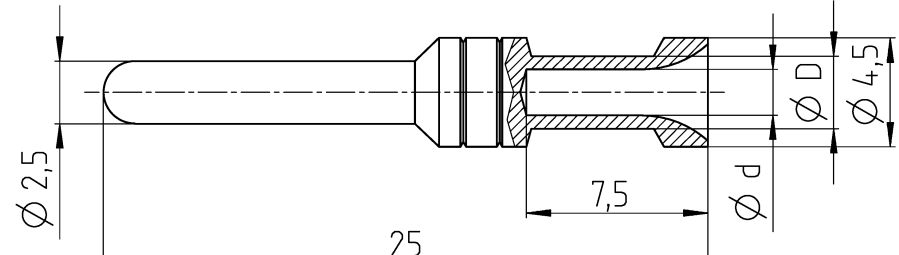
Art. Nr.	05.545.8800.8
EAN	4049088213434
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.5000.0	Crimpbacken H	
05.502.5200.0	Kontaktaufnahme 6	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul

A These dimensions will be especially checked at delivery 0 Only inspection dimensions With IE marked dimensions are only valid for internal use 0 These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft 0 Auswahldimension für Maße 0 Mit IE gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig 0 F	 05_545_8500_7_13K-AA-dwg1_main																																															
zugehöriges Werkzeug/associated tool Crimpbacken/crimp die "G": 05.502.4900.0 Kontaktaufnahme/contact positioner "5": 05.502.5100.0 VPE: 100 packing unit: 100 <table border="1"><thead><tr><th>Bestell-Nr. order - no.</th><th>Querschnitt cross section mm² AWG</th><th>d</th><th>D</th><th>Oberfläche surface</th></tr></thead><tbody><tr><td>05.545.8600.7</td><td rowspan="2">0,5 20</td><td rowspan="2">1,15</td><td rowspan="2">2,6</td><td>vergoldet/gold-plated</td></tr><tr><td>05.545.8600.8</td><td>versilbert/silver-plated</td></tr><tr><td>05.545.8700.8</td><td>0,75 18</td><td>1,3</td><td>2,6</td><td rowspan="5">versilbert silver-plated</td></tr><tr><td>05.545.8800.8</td><td>1,0 18</td><td>1,45</td><td>2,6</td></tr><tr><td>05.545.8900.8</td><td>1,5 16</td><td>1,75</td><td>3,0</td></tr><tr><td>05.545.9000.8</td><td>2,5 14</td><td>2,25</td><td>3,5</td></tr><tr><td>05.545.9100.8</td><td>4,0 12</td><td>2,85</td><td>3,9</td></tr></tbody></table>	Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm ² AWG	d	D	Oberfläche surface	05.545.8600.7	0,5 20	1,15	2,6	vergoldet/gold-plated	05.545.8600.8	versilbert/silver-plated	05.545.8700.8	0,75 18	1,3	2,6	versilbert silver-plated	05.545.8800.8	1,0 18	1,45	2,6	05.545.8900.8	1,5 16	1,75	3,0	05.545.9000.8	2,5 14	2,25	3,5	05.545.9100.8	4,0 12	2,85	3,9	Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eKATALOG www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances) ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared! Freitoleranz nach General tolerance DIN ISO 2768 - m CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1 <table border="1"><thead><tr><th>gezeichnet drawn</th><th>Tag/Date</th><th>Name</th><th>Zeichnung Nr. / Drawing No.</th><th>Index</th></tr></thead><tbody><tr><td>/</td><td>17.04.2020</td><td>Dütsch</td><td>T 05.545.8500.7 13K</td><td>-</td></tr></tbody></table> Maße in mm / Dimensions are in mm Ersatz für / Replacement for: <table border="1"><thead><tr><th>Type</th><th>Benennung/Title</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>STECKERKONTAKT Crimpanschluss MALE CONTACT - crimp connection</td></tr></tbody></table> Index Datum / Blatt Date / Sheet Änderung / Revision wieland www.wieland-electric.com	gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	/	17.04.2020	Dütsch	T 05.545.8500.7 13K	-	Type	Benennung/Title		STECKERKONTAKT Crimpanschluss MALE CONTACT - crimp connection
Bestell-Nr. order - no.	Querschnitt cross section mm ² AWG	d	D	Oberfläche surface																																												
05.545.8600.7	0,5 20	1,15	2,6	vergoldet/gold-plated																																												
05.545.8600.8				versilbert/silver-plated																																												
05.545.8700.8	0,75 18	1,3	2,6	versilbert silver-plated																																												
05.545.8800.8	1,0 18	1,45	2,6																																													
05.545.8900.8	1,5 16	1,75	3,0																																													
05.545.9000.8	2,5 14	2,25	3,5																																													
05.545.9100.8	4,0 12	2,85	3,9																																													
gezeichnet drawn	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index																																												
/	17.04.2020	Dütsch	T 05.545.8500.7 13K	-																																												
Type	Benennung/Title																																															
	STECKERKONTAKT Crimpanschluss MALE CONTACT - crimp connection																																															
05_545_8500_7_13K-AA-dwg1_main	1 CADW4031 Duetsch 2020-04-22T08:45:22 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 a																																															