
Wandsteckdose - Gehäusegröße 90x90

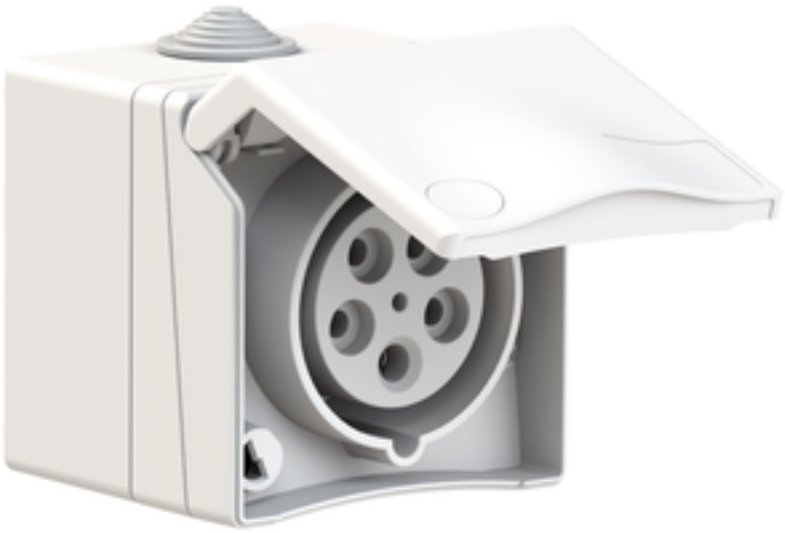

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110711
EAN	4024941222297
Produktgruppe	Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	weiß ähnlich RAL 9016
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Geräte-Höhe	90mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	95mm
Gehäusegrösse	90x90 mm
Gehäusematerial	ABS + Polycarbonat
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen, Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss)

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,318 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941222297

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Länge	95 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Gewicht	0,319 kg
Volumen	769,5 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	6 ST
EAN	4024941222594
Länge	370 mm
Breite	218 mm
Höhe	125 mm
Gewicht	2,081 kg
Volumen	9.329,4 ccm

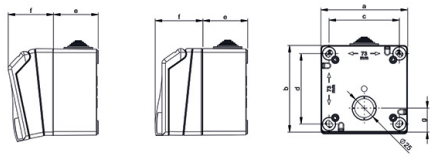

Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Cond. mm² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB463

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com