


AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 Taster 2 / LED 2
- 3 Taster 1 / LED 1
- 4 Beschriftungsfeld

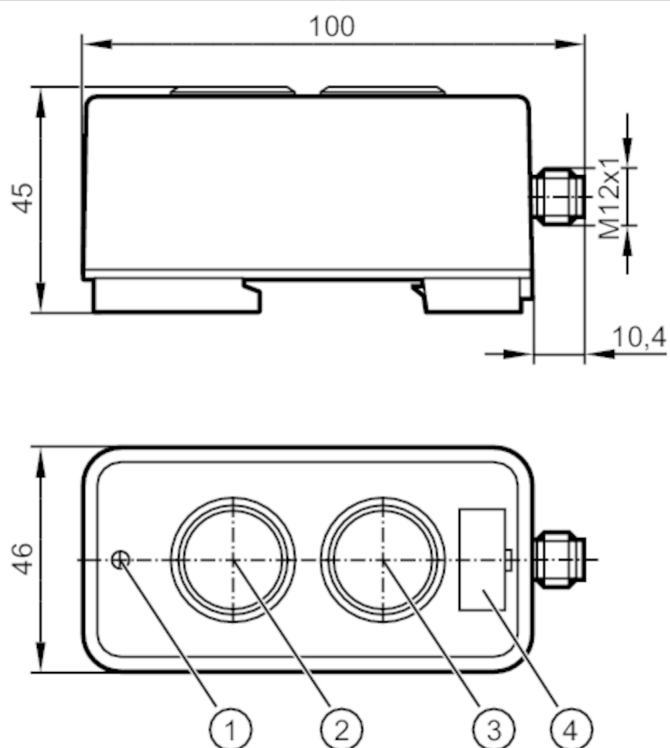

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55

Eingänge

Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
-------------------------------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i Kennwerte

AS-i Version	2.11; 3.0			
Erweiterter Adressiermodus	ja			
AS-i Profil	S-B.A.E			
AS-i E/A-Konfiguration [hex]	B			
AS-i ID-Code [hex]	A.E			
AS-i Zertifikat	134701			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2
	LED	1	2	-
	Taster	-	-	1

Mechanische Daten

Gewicht [g]	131,6
Montageart	Tragschienenmontage
Abmessungen [mm]	89,6 x 46 x 45
Werkstoffe	PA


Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	LED, grün
	Fehler	LED, rot
Bedienelemente	2	frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten

Bemerkungen

Bemerkungen	Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss



1	AS-i +
3	AS-i -