

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 92.257.5063.1

**Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 50SW**

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.257.5063.1
EAN	4015573670549
Bestelleinheit	10 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
-----------------------	----------


Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,766 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

**Zubehör**

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz

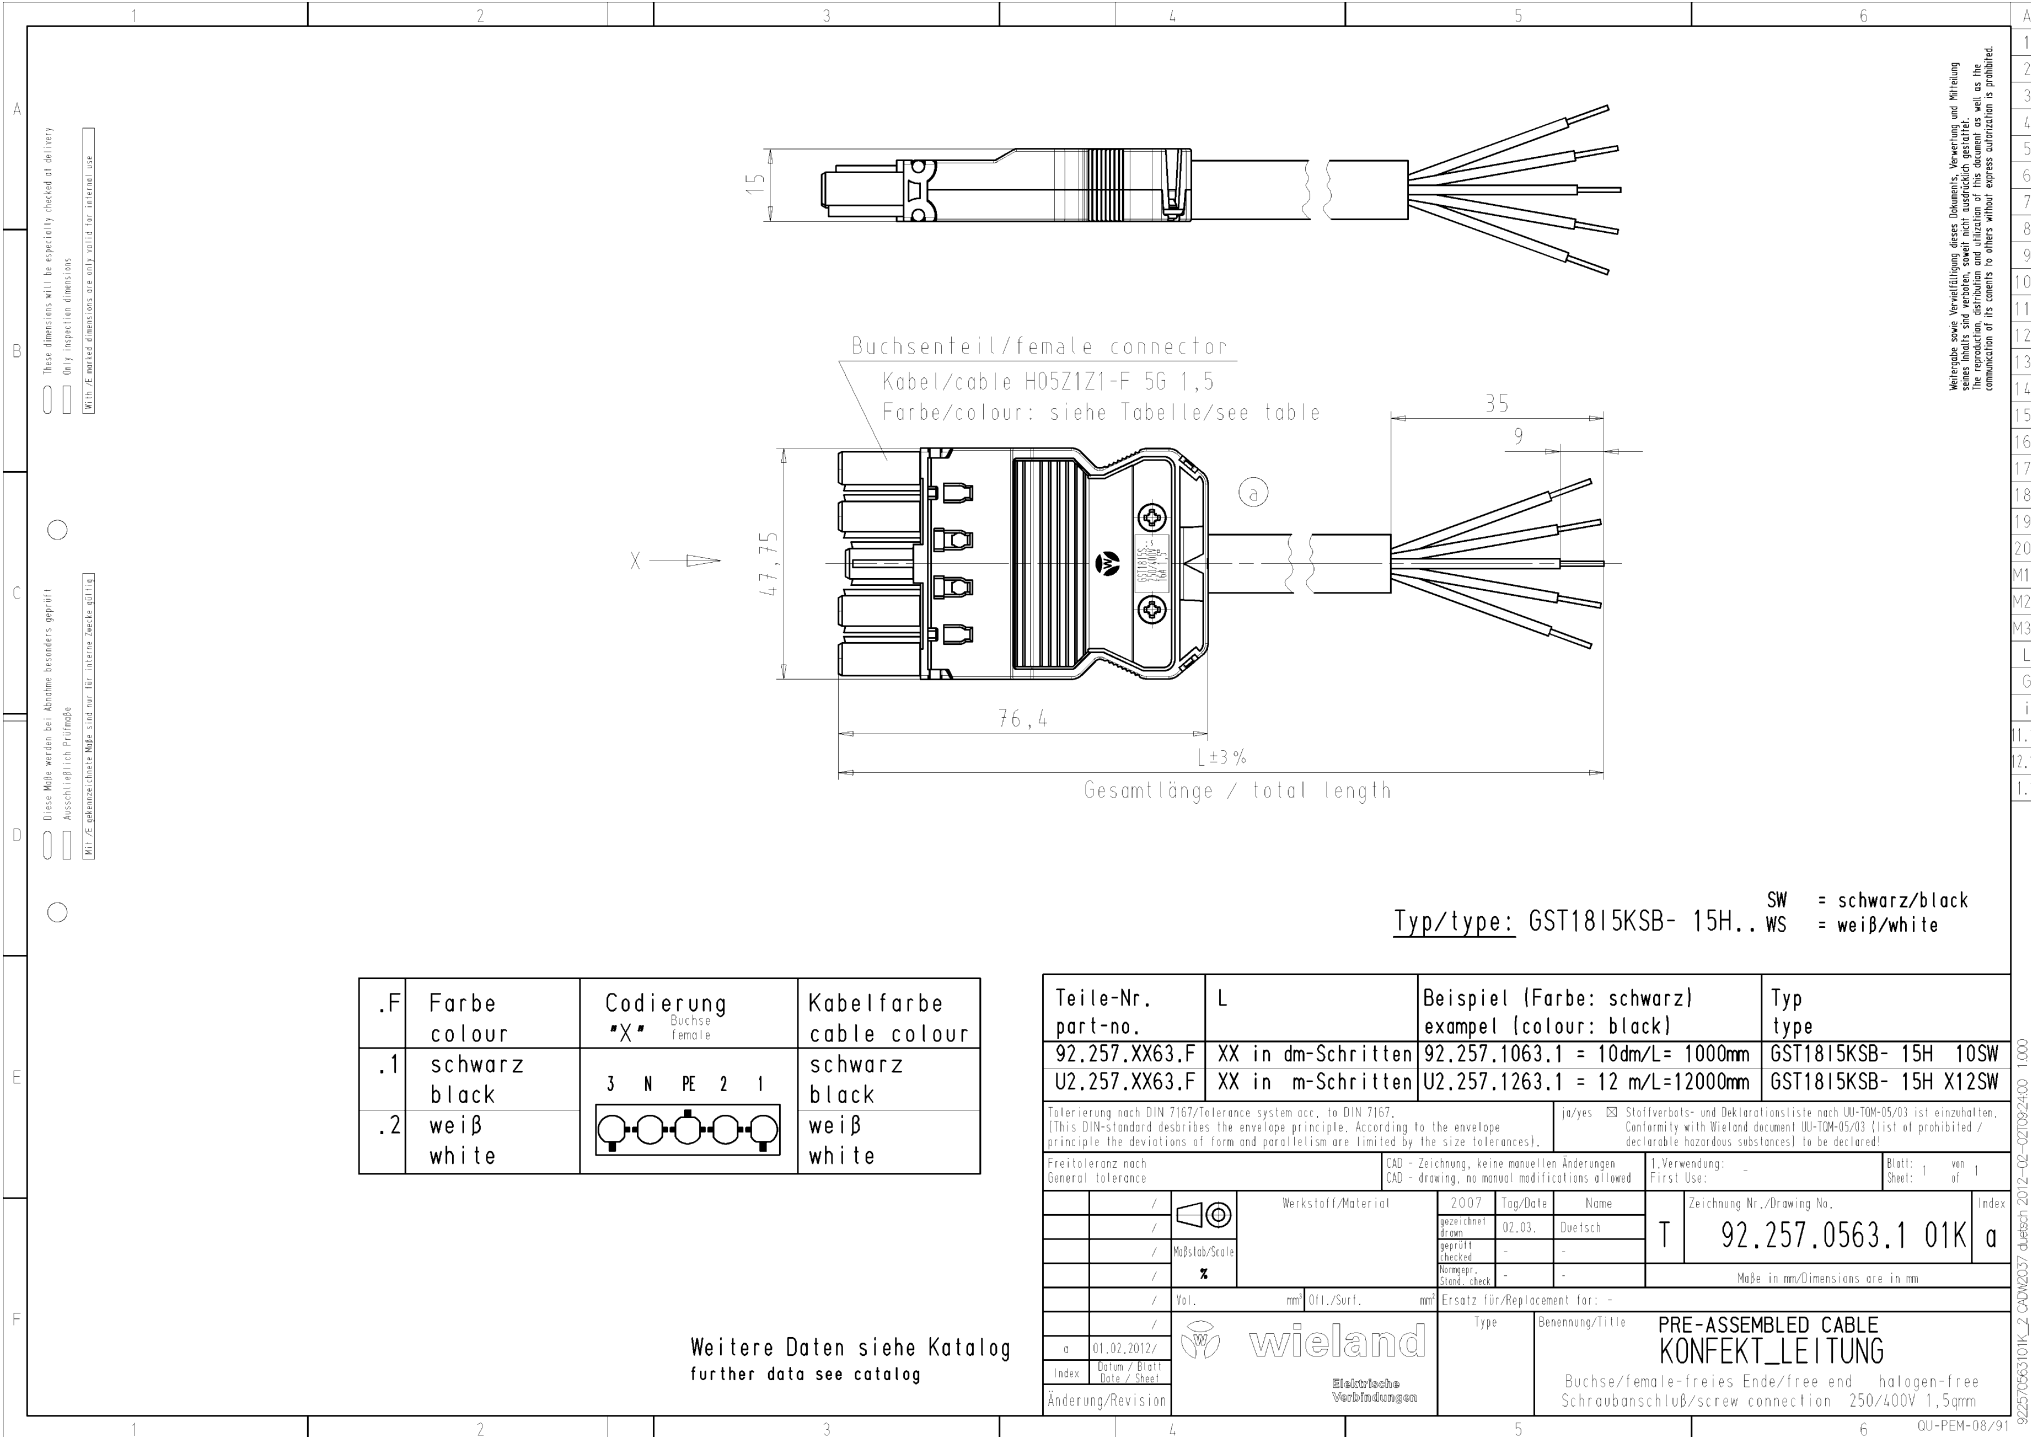

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung  
 seine Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
 the reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
 communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Maßen wird explizit für die Lieferung geprüft

These data will be checked at the manufacturer's approval  
 Ausschließlich Prüfmaße  
 Mit diesen Angaben wird nur für die interne Abnahme geprüft

Typ/type: GST1815KSB- 15H.. SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white

.F	Farbe colour	Codierung "X" <small>Buchse female</small>	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1 	schwarz black
.2	weiß white		weiß white

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type		
92.257.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.257.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10SW		
U2.257.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.257.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12SW		
Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. <small>(This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</small>		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach U1-TQM-05/03 ist einzuhalten. <small>Conformity with Wieland document U1-TQM-05/03 (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!</small>			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use: -		
/		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
/		2007 Tag/Date	T 92.257.0563.1 01K a		
/		gezeichnet drawn 02.03. Doetsch			
/		Maßstab/Scale	Index		
/		geprüft checked			
/		Normpr. stand. check	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/		Vol. mm	Ersatz für/Replacement for: -		
/		01.02.2012/ Date / Sheet	Type		
Index		wieland		Benennung/Title PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT_LEITUNG	
Änderung/Revision		Hilfstechnische Verbindungen		Buchse/female-freies Ende/free end halogen-free Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1,5qmm	

922570563101K\_2\_C00M2037.dwg/rev 2012-02-02 09:29:24:00 1:00