


DV2130



1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

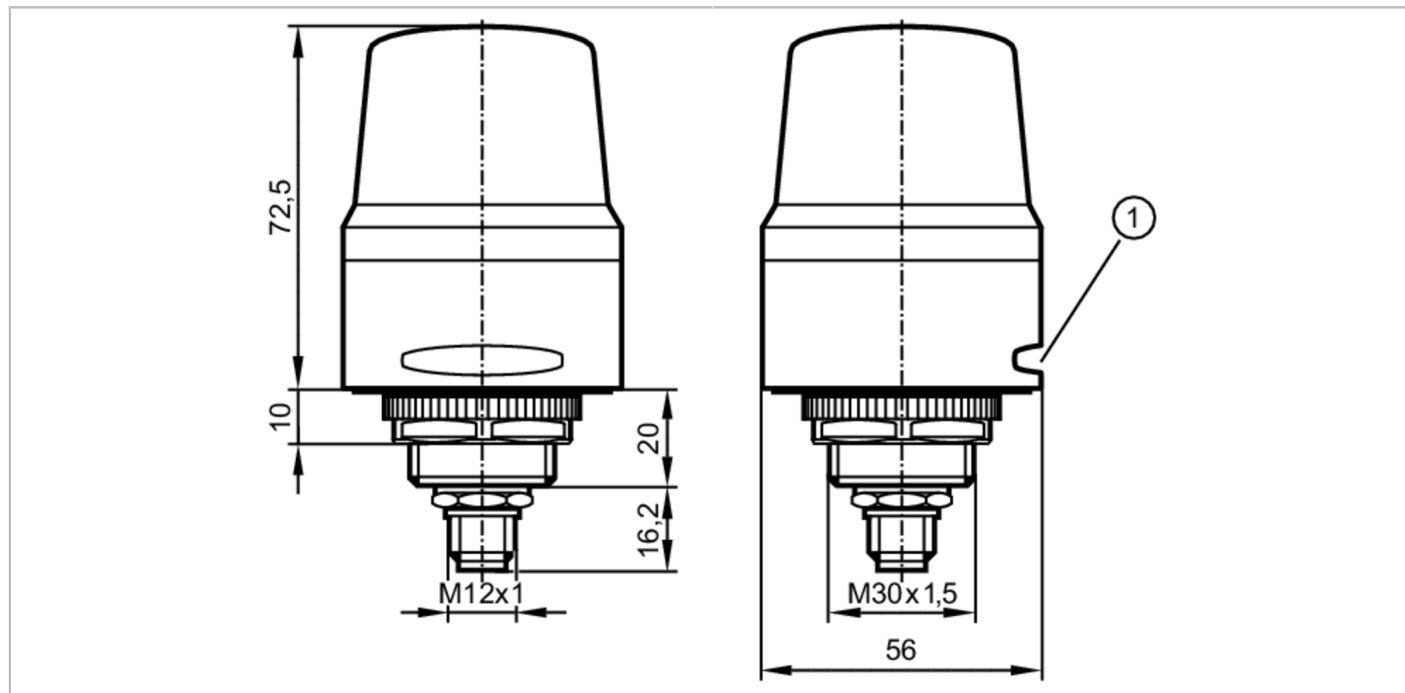


Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V]	24
Max. Stromaufnahme	[mA]	90
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,3
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	Default	1085
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000
Schutzart	IP 65	
Verschmutzungsgrad	2	



1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	166,5
Abmessungen	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Werkstoffe		Gehäuse: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		LED-Segment, rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck	[dB]	90
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung , E89060
		Wandhalterung , E89061
		Montageadapter , E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang , E89064
		Montagerohr , E89065
		Montagerohr , E89066
		Montagerohr , E89067
		Basishalterung , E89080
Bemerkungen		
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12		
		
IO-Link		
1		UB+
2		nicht belegt
3		UB-
4		IO-Link
5		nicht belegt
Standard-Modus		
1		IN1 rot
2		IN2 grün
3		GND
4		Summer
5		IN3 blau

1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Diagramme und Kurven

Fußmontage

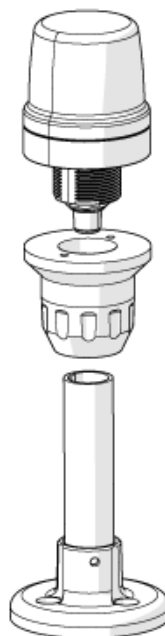

Wandmontage

