

PRODUKT: Konfektionierbare Kabelstecker
Lötanschluss

BAUFORM: M12, 12polig, A-codiert



Technische Daten


Material Kontaktträger	PA, schwarz
Material Kontakte	CuZn, vergoldet
Material Griffkörper	PA, schwarz
Rändelmutter	Zinkdruckguss vernickelt
Schutzart	IP 67 (im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken)
Temperatur (Betrieb)	-40 ... +85 °C
Anschlussart	Lötanschluss
ØLeitung / Kabelauslass	6 ... 8mm
Anschließbare Leiter	Leiterquerschnitt 0,08 ... 0,25mm ²
Strombelastbarkeit	2A
Bemessungsspannung	30V
Verschmutzungsgrad	3
Durchgangswiderstand	≤ 3mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen

Absetzlänge des Kabelmantels: ca. 20mm


Absetzlänge der Adern: ca. 3,5mm

Verschrauben Sie den Steckereinsatz mit dem Tüllengehäuse bis zum Anschlag!

Maßskizze:

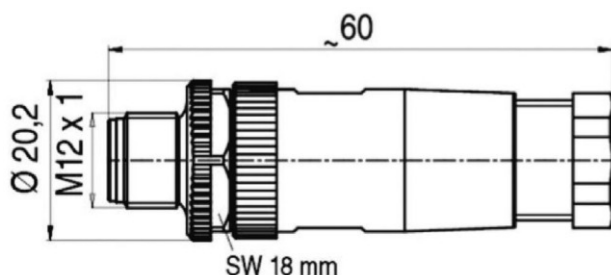

Polbild:



Ansicht Steckerseite

Artikel-Nr.: **VK003L28**