

## Stecker - mit MULTI-GRIP Verschraubung




| Artikelbeschreibung      |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 210606                                   |
| EAN                      | 4024941097062                            |
| Produktgruppe            | Stecker TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke              | 32A                                      |
| Polzahl                  | 5p                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h                                       |
| Spannung                 | 120/208 - 144/250V~                      |
| Frequenz                 | 50/60Hz                                  |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP67                                                                                |
| Kennfarbe                   | blau                                                                                |
| Gerätefarbe                 | Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035 |
| Anschluss technik           | mit Schraubklemme                                                                   |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                             |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                              |
| Geräte-Höhe                 | 174mm                                                                               |
| Geräte-Breite               | 101mm                                                                               |
| Geräte-Tiefe                | 101mm                                                                               |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                            |
| Kontakte                    | Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid            |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,283 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |
| Inhaltsmenge   | 1 ST             |
| EAN            | 4024941097062    |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Länge          | 101 mm        |
| Breite         | 101 mm        |
| Höhe           | 174 mm        |
| Gewicht        | 0,284 kg      |
| Volumen        | 1.774,974 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941832182 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3,036 kg      |
| Volumen        | 13.588,4 ccm  |

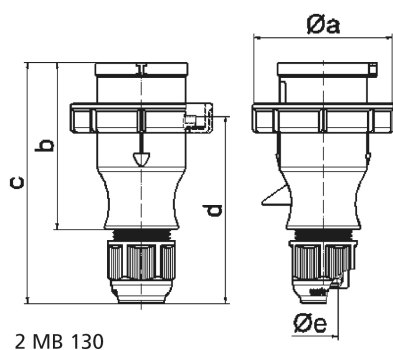

| Ampere         | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl        | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø            | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |
| b              | 94,5  | 98,0  | 101,0 | 115,0 | 115,0 | 119,0 |
| c              | 138,0 | 142,0 | 145,0 | 170,0 | 170,0 | 174,0 |
| d              | 105,5 | 109,5 | 112,5 | 128,0 | 128,0 | 132,0 |
| e Ø            | 18,0  | 18,0  | 18,0  | 23,0  | 23,0  | 23,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |