


EBC139



Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

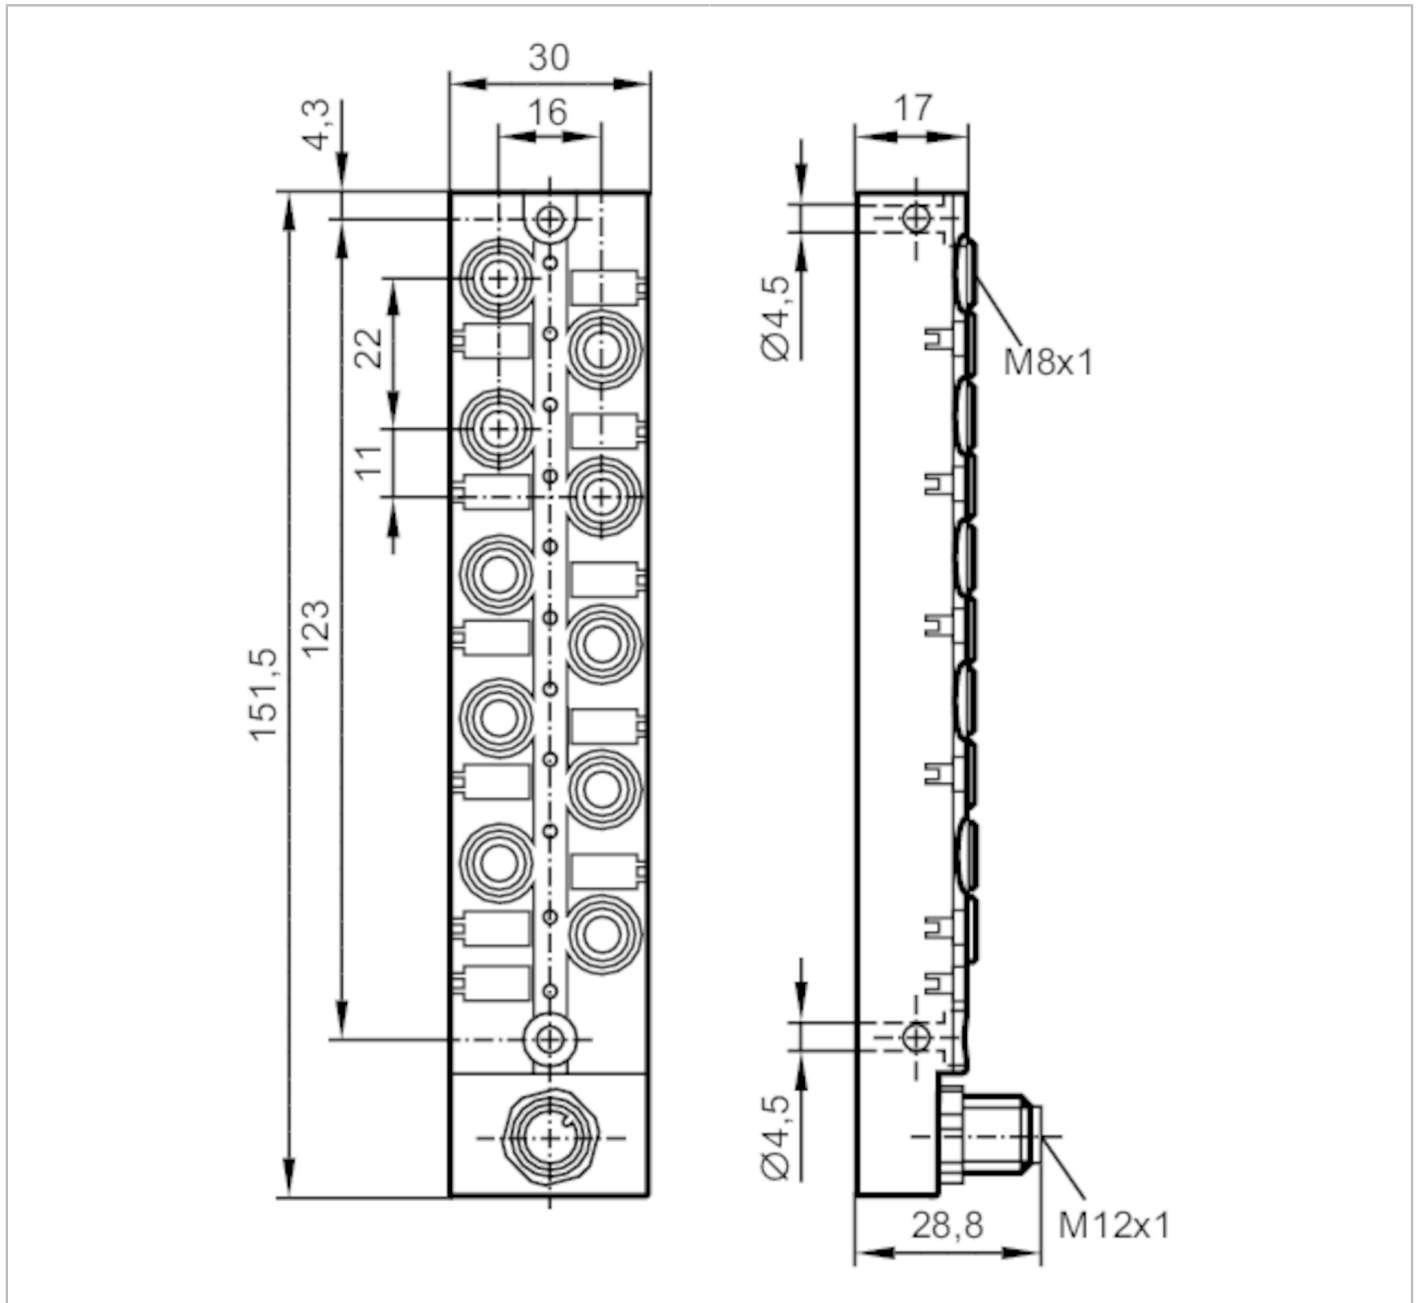

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	15...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	2
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung


PNP



Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-5...60
Schutzart		IP 67; IP 68; (1 m / 7 Tage)
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	150,5
Werkstoffe		PBT-GF20; Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		PBT-GF 20 / Messing, vernickelt / PBT-GF 20 / Messing, vernickelt
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		10
Ausführung Steckverbinder		M8
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	10 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Zubehör		
Zubehör optional		Verschlusskappe: M8, E73005
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss - Buchse		
Steckverbindung: 1 x M8; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PBT-GF 20 / Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm		





Zentralverteiler

ZDOAF03BMSS0000---STGH120MSS

Anschluss

